



Auto Refinishing Products

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2021





Компания HB BODY S.A.

Компания HB BODY S.A. — крупнейший греческий производитель высококачественных лакокрасочных материалов для автомобилей. Основанная в 1982 году в Салониках, компания HB BODY S.A. сегодня является одним из лидеров экспорта на международном рынке лакокрасочной продукции. Объемы производства компании позволяют полностью закрывать внутренний спрос и экспортировать продукцию в более чем 75 стран мира. Компания имеет филиалы в Великобритании, Болгарии и Испании, а также развитую дистрибьюторскую сеть по всему миру.



Персонал

В настоящее время в греческой компании работает более 250 человек, и с каждым годом количество сотрудников растет. В производстве заняты только высококвалифицированные специалисты. Среди них — химики, инженеры, экономисты, техники, менеджеры и программисты.





Auto Refinishing
Products



Подразделения и инвестиции компании

Подразделения компании HB BODY S.A. расположены на площади более 120 000 м² в Салониках и Афинах. На этой территории находятся производство, складские помещения, отдел исследований, разработки и контроля качества продукции, офисы и учебный центр. С 2007 по 2015 год компания инвестировала более 40 млн. евро в научно-технические разработки, а также в строительство новых заводов для производства лаков, отвердителей и разбавителей. Компания имеет полный цикл собственного производства — от производства пустой тары до автоматической линии упаковки и паллетирования готовой продукции. Особенной гордостью компании является единственный в Греции и один из немногих в Европе полностью автоматизированный склад-накопитель пустой тары. В последние годы HB BODY S.A. инвестировала более 3,5 млн евро в собственные подразделения в Болгарии и Великобритании.



Лакокрасочные материалы

Лакокрасочные материалы HB BODY — это продукция для профессионального ремонта автомобилей, которая сочетает в себе высокое качество, удобство использования, универсальность и экономичность. Работа в 75 странах мира ставит перед производителем высокие требования к стабильности материала в различных климатических зонах.

Современность и технологичность материалов HB BODY позволяет применять их в широком диапазоне внешних условий и делает их устойчивыми к влиянию внешней среды.

ISO 9001

В 1998 году компания HB BODY S.A. прошла сертификацию системы управления качеством по международному стандарту ISO 9001, а в 2013 году успешно подтвердила свое соответствие сертификату. Сертификацию провела компания TUV Germany, стандарты которой являются одними из самых строгих в мире и применяются для подтверждения качества высокотехнологичных производств.

В 2012 году организация ICAP Group наградила HB BODY S.A. званием «Истинный Лидер» за соблюдение высочайших критериев качества в организации производства, распространения и обслуживания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

01. Шпатлевки

2K BODY 290.....	09
2K BODY 232.....	09
2K BODY 202.....	10
2K BODY 211.....	10
2K BODY 611.....	11
2K BODY 610.....	11
2K BODY 217.....	12
2K BODY 617.....	12
2K BODY 250.....	13
2K BODY 615.....	13
2K BODY 255.....	14
2K BODY 222.....	14
2K BODY 218.....	15
2K BODY 260.....	15
2K BODY 220.....	16
2K BODY 241.....	16
1K BODY 980.....	17
2K BODY 211.....	17

02. Грунты

2K BODY 334.....	20
2K BODY 335.....	20
2K BODY 333.....	21
2K BODY 634.....	21
2K BODY 635.....	22
2K BODY 605.....	22
2K BODY 607.....	23
2K BODY 261.....	23
1K BODY 980.....	24
2K BODY 300.....	24
2K BODY 360.....	25
1K BODY 340.....	25
1K BODY 981.....	26
2K BODY 989.....	26
1K BODY 992.....	27
1K BODY 969.....	27
2K BODY 411.....	28
1K BODY 968.....	28
2K BODY 970.....	29
1K BODY 962.....	29
1K BODY 960.....	30
1K BODY 961.....	30
1K BODY 965.....	31

03. Лаки

2K BODY 699.....	33
2K BODY 691.....	33
2K BODY 697.....	34
2K BODY 698.....	34
2K BODY 496.....	35
2K BODY 495.....	35
2K BODY 495.....	36
2K BODY 894.....	36

04. Аэрозоли

BODY 960.....	38
BODY 965.....	38
BODY 961.....	39
BODY 981.....	39
BODY 992.....	40
BODY 692.....	40
BODY 340.....	41
BODY 360.....	41
BODY PRIMER.....	42
BODY SPOT REPAIR.....	42
BODY FLAT GUIDE.....	43
BODY 425.....	43
BODY 962.....	44
BODY IRIDA.....	44
BODY 496.....	45
BODY LENS CLEAR.....	45
BODY LENS TINT.....	46
BODY CLEAR COAT.....	46
BODY 900.....	47
BODY 930.....	47
BODY 950.....	48
BODY 951.....	48
BODY 650.....	49
BODY 770.....	49
BODY 777.....	50
BODY SPRAY FILL.....	50
BODY 700.....	51
BODY DEFENDAIR.....	51

5. Антикоры

BODY 930.....	53
BODY 910.....	53
BODY 900.....	54
BODY 933.....	54

BODY 950	55
BODY 951.....	55
BODY 650	56
BODY 955.....	56
BODY 955.....	57

06. Отвердители

BODY 725	59
BODY 732.....	59
BODY 729	60
BODY 625.....	60
BODY 635	61
BODY 955.....	61
BODY 753	62
BODY 754.....	62
BODY 734	63
BODY 735.....	63
BODY 620	64
BODY 727.....	64
BODY 960.....	65
BODY 705.....	65

07. Разбавители

BODY 740	67
BODY 741.....	67
BODY 742	68
BODY 777	68
BODY 780.....	69
BODY 767.....	69

08. Вспомогательные жидкости

BODY 770	71
BODY 700.....	71

09. Добавки

BODY 803	73
BODY 800.....	73
BODY 715.....	74
BODY 804.....	74
BODY 802.....	75

10. Вспомогательные материалы

BODY Маскировочная лента	77
BODY Уплотнитель	77
BODY Маскировочно-придерж. лента	78
BODY Шлифовальный войлок	78
BODY Шлифовальный круг	79

BODY Шлифовальная бумага	79
BODY Маскировочная лента PRO	80
BODY Двухсторонний скотч	80
BODY Мерная линейка	81
BODY Лопатка для смешивания	81
BODY UBS-950	82

11. Аэрозольные краски

BODY BUMPER PAINT	84
BODY TEXTURE PAINT	84
BODY SPECIAL	85
BODY HEAT SUPER	85
BODY SPECIAL	86
BODY IRIDA	86
BODY UNIVERSAL PAINT	87
BODY BRAKE CALIPER PAINT	87

12. Краски


BODY SPECIAL PAINT	89
BODY 517	89
BODY BUMPER PAINT	90

13. Микс-система

BODY METALLIC PAINT	92
BODY ACRYLIC PAINT	92
BODY Электронные весы	93
BODY Крышка дозатор	93
BODY Спектрофотометр	94
BODY Комплект цветовой документации	94

14. Герметики

BODY 999	96
BODY 115	96
BODY 110	97
BODY 940	97
BODY 920	98
BODY 120	98

Как правильно применять
продукты смотрите на
нашем  YouTube канале

BODY

ШПАТЛЕВКИ



BODY 290

ШПАТЛЕВКА СВЕРХЛЕГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем,
время жизни
4–5 мин



Воздушная сушка
20–30 мин / 23 °C



ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см



P120–P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Сверхоблегченная 2К-полиэфирная шпатлевка универсального применения. Обладает сверхмалым удельным весом и великолепной адгезией к железу и цветным металлам. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности, пластична при нанесении. Очень легко шлифуется абразивом P120, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Допускается обработка с водой.

После шлифования образует идеально гладкую поверхность без пор. Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки.

Артикул	Цвет	Емкость
2901300050	бежевый	0.2 л
2901300001	бежевый	1 л
2901300002	бежевый	1.5 л
2901300003	бежевый	3 л

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- стали
- алюминия
- гальванизированной стали
- деревянных поверхностей
- нержавеющей стали
- полиэфирных ламинатов

i

СВЕРХЛЕГКАЯ

BODY 232

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем,
время жизни
4–5 мин



Воздушная сушка
20–30 мин / 23 °C



ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см



P120–P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Облегченная универсальная полиэфирная шпатлевка имеющая адгезию на все металлы, а также гальванизированные и оцинкованные покрытия, включая «сложные» цинки последнего поколения. В этом продукте реализованы наилучшие характеристики, такие как — простота нанесения, легкость обработки, и эластичность.

Быстро сохнет, прекрасно шлифуется абразивными материалами от P120 до P240, образуя однородное покрытие без пор.

Артикул	Цвет	Емкость
2320100001	белый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- металла
- гальванизированной стали
- нержавеющей стали
- алюминия
- деревянных
- и стеклопластиковых
- поверхностей

i

АДГЕЗИЯ НА ВСЕ ЦИНКИ

BODY 202

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 2К



Смешать
100:2-3



Наносить
шпателем,
время низины
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см



P100-P180

BODY 211

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить
шпателем,
время низины
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
<70 см



P100-P240

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпатлевка идеально подходит для любых гальванизированных покрытий: всех типов оцинкованного металла, в том числе для «сложных» оцинкованных покрытий нового поколения. Наносится равномерно с образованием однородной поверхности. Обладает высокими наполняющими свойствами, быстро сохнет.

Артикул	Цвет	Емкость
2020300002	бежевый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты

Подходит для:

- стали
- гальванизированной стали
- нержавеющей стали
- алюминия
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов



АДГЕЗИЯ НА ВСЕ ЦИНКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, подходящая для металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Мелкозернистая, с хорошей наполняющей способностью. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120 для достижения идеальной поверхности без пор.

Артикул	Цвет	Емкость
2112300000	светло-жёлтый	0.25 кг
2110300050	светло-жёлтый	0.38 кг
2112300001	светло-жёлтый	1 кг
2112300012	светло-жёлтый	1.8 кг
2112300003	светло-жёлтый	3 кг
2112300005	светло-жёлтый	5 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты

Подходит для:

- стали
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



СТАНДАРТНАЯ

BODY 611

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем.
Время жизни
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см



P80-P120

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей, вмятин и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлевка HB BODY PROLINE 611 пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет адгезию ко всем видам металла: цветные металлы, цинк и т.д.

Артикул	Цвет	Емкость
6110300050	светло-жёлтый	0.25 кг
6110300040	светло-жёлтый	0.38 кг
6110300001	светло-жёлтый	0.9 кг
6110300002	светло-жёлтый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты

Подходит для:

- стали
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



ЭКОНОМИЧНАЯ

BODY 610

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем.
Время жизни
4-5 мин



Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C



ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
<70 см



P100-P180

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка подходит для нанесения на все виды металлов, дерево и полиэфирные поверхности. Имеет адгезию к большинству типов оцинкованной стали. Обладает отличными наполняющими свойствами, хорошо держит заданную форму на вертикали. Наносится с образованием однородного покрытия без пор. Благодаря специальной формуле легко шлифуется, без забивания абразивами P100-P180.

Артикул	Цвет	Емкость
6100300002	бежевый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- стали, нержавеющей стали, оцинкованной стали
- алюминия
- дерева
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



ОПТИМАЛЬНАЯ

BODY 217

ШПАТЛЕВКА ОБЛЕГЧЕННАЯ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный облегченный полиэфирный наполнитель, армированный стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных отверстий. Используется также для ремонта корродированных частей кузова. Легко наносится, быстро сохнет и исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Позволяет получить устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Уникальность BODY PRO F217 заключается в том, что она не утяжеляет деталь благодаря малому удельному весу.

Артикул	Цвет	Емкость
2170500000	зеленый	0,5 л
2170500001	зеленый	1 л
2170500002	зеленый	2 л

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки NB BODY, 1К, 2К грунты.

Подходит для:

- металла
- дерева
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей

i
ЛЕГКАЯ

BODY PROLINE 617

ШПАТЛЕВКА С УКОРОЧЕННЫМ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23-25°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном, для заполнения больших углублений. Используется для ремонта корродированных частей кузова. Обладает минимальной усадкой. Благодаря оптимальной концентрации стекловолокна и эластичных полиэфирных смол материал равномерно наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Это позволяет использовать его при ремонте большой площади поверхности, создавая устойчивое к механическим воздействиям покрытие.

Артикул	Цвет	Емкость
6170600000	зеленый	0,5 кг
6170600001	зеленый	1 кг
6170600002	зеленый	1,8 кг

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки NB BODY, 1К, 2К грунты.

Подходит для:

- стали
- металлических поверхностей, имеющих повреждения
- дерева
- заводского ЛКП

i
С МИКРОВОЛОКНОМ

BODY 250

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном для заполнения больших углублений и сквозных отверстий. Также используется для ремонта корродированных частей кузова. Равномерно наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Позволяет получить устойчивое к механическим воздействиям покрытие.

Артикул	Цвет	Емкость
2500600050	зеленый	0.25 кг
2500600060	зеленый	0.75 кг
2500600001	зеленый	1.5 кг

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки HB BODY, 1К, 2К грунты.

Подходит для:

- стали
- дерева
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей



СУПЕРПРОЧНАЯ

BODY 615

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время низины
4-5 мин

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23-25°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P80-P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном, для заполнения больших углублений. Используется для ремонта корродированных частей кузова. Обладает минимальной усадкой. Благодаря оптимальной концентрации стекловолокна и эластичных полиэфирных смол материал равномерно наносится, быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P80-P120. Это позволяет использовать его при ремонте большой площади поверхности, создавая устойчивое к механическим воздействиям покрытие.

Артикул	Цвет	Емкость
6150600001	зеленый	0.9 кг
6150600002	зеленый	1.8 кг

Последующие покрытия: универсальные шпатлевки HB BODY + 1К, 2К грунты HB.

Подходит для:

- стали
- дерева
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей



ОПТИМАЛЬНАЯ

BODY 255

ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время низины 4–5 мин



Воздушная сушка 20–30 мин / 23°C



ИК-сушка 5–8 мин, расстояние 60–70 см



P80–P120

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Имеет хорошую устойчивость к вибрациям и отличные наполняющие свойства. Идеальна для использования на деталях, подвергающихся температурным перепадам. Подходит для всех металлических и деревянных поверхностей. Быстро сохнет: 20–30 минут при температуре +23°C. Легко шлифуется абразивной бумагой P80–P120, образует идеальную поверхность без пор.

Артикул	Цвет	Емкость
2550800050	серый	0.25 кг
2550800001	серый	1 кг
2550800012	серый	1.8 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП
- дерева
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



С АЛЮМИНИЕМ

BODY 222

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время низины 4–5 мин



Воздушная сушка 35–45 мин / 23°C



ИК-сушка 5–8 мин, расстояние 60–70 см



P120–P180

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель с превосходной адгезией к пластиковым бамперам, кроме PE (полиэтилена). Перед нанесением шпатлевки бампер шлифуют абразивом P120–P180, обезжиривают ANTISIL 770 (NORMAL) или ANTISIL 771 (FAST) и протирают с помощью нетканого материала. Исключительно легко шлифуется абразивной бумагой P120–P240, образуя идеальную поверхность без пор. Не забивает абразивную бумагу. Вследствие высокой эластичности имеет превосходную механическую стойкость.

Артикул	Цвет	Емкость
2220000050	черный	0.25 кг
2220200001	черный	1 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- стекловолоконистых и пластиковых поверхностей
- хрома
- алюминия
- полиэфирных ламинатов
- гальванизированной и нержавеющей стали
- грунтов-наполнителей



СУПЕР ЭЛАСТИЧНАЯ

BODY 218

ШПАТЛЕВКА САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ 2К



Смешать 100:3


 Наносить шпателем,
время жизни
4-5 мин

 Возможно нанесение
кистью

 Воздушная сушка
20-30 мин / 23°C

 ИК-сушка
5-8 мин,
расстояние
60-70 см


P180-P800

СПЕЦИАЛЬНАЯ

BODY P218 — двухкомпонентная мелкозернистая финишная шпатлевка. Удобно наносится как шпателем, так и кистью, обладает самовыравнивающимся эффектом. Отлично заполняет поры и выравнивает незначительные неровности поверхности. Подходит для нанесения на любой металл. Быстро высыхает. После высыхания образует ровную поверхность без пор. Легко шлифуется абразивом P180. Допускается обработка с водой. Может смешиваться с любыми шпатлевками HB BODY для улучшения их пластичности и шлифуемости.

Артикул	Цвет	Емкость
2180600001	серый	0.6 л

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- всех типов металлов
- полиэфирных ламинатов



САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯ

BODY 260

ШПАТЛЕВКА ЖИДКАЯ 2К



Смешать 100:5


 Доза 2.0-3.0 мм,
давление
3-5 кг / см

 Воздушная сушка
2-3 ч. / 23°C
30 мин / 60°C

 ИК-сушка
6-10 мин,
расстояние
60-70 см


P120-P240

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель. Наносится пистолетом с соплом 2,5-3,0 мм. В связи с высокой тиксотропностью следует тщательно смешивать с отвердителем. Быстро сохнет, легко шлифуется, образует гладкую поверхность без пор. Полимеризуется в течение 2-3 часов при температуре +23°C. Можно разбавлять полиэфирным разбавителем BODY 780 POLY.

Артикул	Цвет	Емкость
2600300001	светло-бежевый	1.65 кг / 1 л

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



НАПЫЛЯЕМАЯ

BODY 220

ШПАТЛЕВКА ДОВОДОЧНАЯ 2К



Смешать 100:3



Наносить шпателем, время жизни 4-5 мин



Воздушная сушка 20-30 мин / 23°C



ИК-сушка 5-8 мин, расстояние 60-70 см



P150-P400

BODY 241

ШПАТЛЕВКА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ 1К



Наносить шпателем



Воздушная сушка 30-50 мин / 20°C



ИК-сушка 5-8 мин, расстояние < 70 см



P240-P400

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Мелкозернистая полиэфирная доводочная шпатлевка для исправления незначительных дефектов на различных поверхностях. Образует гладкое однородное покрытие без пор. Возможно окрашивание без предварительного грунтования. Легко шлифуется абразивной бумагой P150-P400. Также подходит для ремонта пластиковых бамперов.

Артикул	Цвет	Емкость
2200100050	белый	0.25 кг
2200100001	белый	1 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- дерева
- полиэфирных ламинатов
- стекловолоконистых и
- пластиковых поверхностей
- металла
- грунтов-наполнителей

i

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Однокомпонентный нитроцеллюлозный наполнитель. Идеально подходит для сглаживания небольших неровностей. Образует поверхность без пор. Шпатлевка наносится поверх полиэфирных наполнителей, 1к, 2к грунтов-наполнителей. Нанесение производится в 3-4 слоя с промежутком в 15 минут. Может использоваться промежуточное сухое или мокрое шлифование.

Артикул	Цвет	Емкость
2410600000	зеленый	0.75 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1К / 2К грунты.

Подходит для:

- 1К-наполнителей
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов

i

БЫСТРОСОХНУЩАЯ 1К

BODY P980 NITRO

ФИНИШНАЯ 1К ШПАТЛЕВКА



Наносить шпателем 2-3 слоя



Воздушная сушка 30 мин / 23°C
10 мин / 60-65°C



ИК-сушка 3-5 мин,
расстояние 60-70 см



P600-P1000

СПЕЦИАЛЬНАЯ

Однокомпонентный финишный наполнитель. Идеально подходит для заполнения пор и исправления небольших неровностей поверхности. Наносится 2-3 тонкими слоями, с перерывами на сушку каждого слоя. Полностью высыхает в течение 30 минут после нанесения. Легко шлифуется абразивами P600-P1000. Может покрываться всеми видами грунтов и окрасочных систем.

Артикул	Цвет	Емкость
9800600000	зеленый	0.15 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты

Подходит для:

- всех типов металлов



ФИНИШНАЯ 1К

BODY 211

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ 2К

NEW



Смешать 100:3



Наносить шпателем.
Время жизни 4-5 мин



Воздушная сушка 20-30 мин / 23°C



ИК-сушка 5-8 мин,
расстояние <70 см



P100-P180

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Классическая полиэфирная 2К шпатлевка. Используется для выравнивания металлических, деревянных и полиэфирных поверхностей. Имеет адгезию на все виды металлов, в т.ч.: алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Обладает хорошей наполняющей способностью, после нанесения образует однородное покрытие без пор. Быстро сохнет и легко шлифуется абразивной бумагой P100-P180.

Артикул	Цвет	Емкость
2116300001	бежевый	1 кг
2116300002	бежевый	2 кг

Последующие покрытия: HB BODY 1K / 2K грунты.

Подходит для:

- стали
- оцинкованной стали
- дерева
- 2К-наполнителей
- полиэфирных ламинатов



BEST SCHOOL

BEST SCHOOL

SINCE 1982

-211-

ВЕРНУЛАСЬ

★ ★ ★ НА РЫНОК ЛКМ ★ ★ ★

Уже ставшая легендарной шпатлевка HB BODY 211
вновь становится мировым лидером авторемонта!





BODY

ГРУНТЫ



BODY 334

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K


 4:1
725 / 729

 15–20%
разбавителя
740 / 741

 Рабочая вязкость
28–32 сев / 20 С

 1.5–1.7 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1.5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 335

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K



5:1


 15–20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
27–34 сев / 20 С

 1.5–1.7 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1.5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

HB BODY PRO P334 — акриловый порозаполняющий изоляционный грунт. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY 725. Подходит для всех типов металла. При добавлении 50–60% разбавителя BODY 740 имеет адгезию на неотшлифованные катафорезные покрытия (заводские панели O.E.M. — E-COAT), пластики: PE-PP-ABSTOP и другие (пластики шлифовать абразивом P180–P220). Наносится слоем любой толщины с промежуточным шлифованием. С отвердителем BODY H729 подходит для применения методом «мокрый по мокрому». Готов к шлифовке через 2–3 часа при t +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
3340100001	белый	1 л
3340100004	белый	4 л
3340700001	серый	1 л
3340700004	серый	4 л
3340200001	черный	1 л
3340200004	черный	4 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотные, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 4-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

HB BODY PRO P335 — акриловый порозаполняющий изоляционный грунт. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY 725. С 60% разбавителя BODY 740 подходит для нешлифованных заводских панелей O.E.M. — E-COAT-катафорезных покрытий, всех видов металла и пластика: PE-PP-ABS-TSOP и других (пластики шлифовать абразивом P180–P220). Наносится слоем любой толщины с промежуточным шлифованием. С отвердителем BODY H729 подходит для применения методом «мокрый по мокрому». Готов к шлифовке через 1.5 часа при t +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
3350100001	белый	1 л
3350700001	серый	1 л
3350200001	черный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 333

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K



Воздушная сушка
1-1,5 ч. / 23°C,
20-30 мин / 60°C

ИК-сушка
8-12 мин,
расстояние
60-70 см

P400-P500

P600-P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

HB BODY PRO P333 — акриловый порозаполняющий изоляционный грунт. Подходит для нанесения на нешлифованные заводские панели* O.E.M. — E-COAT-катафорезные покрытия. Имеет адгезию ко всем видам металла и пластика: PE-PP-ABS-TSOP и другие (пластики шлифовать абразивом P180–P220). Может наноситься слоем любой толщины с промежуточным шлифованием. Подходит для применения методом «мокрый по мокрому». Устойчив на вертикальных деталях. Готов к шлифовке уже через 1.5 часа при температуре среды +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
3330100001	белый	1 л
3330700001	серый	1 л
3330200001	черный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластикатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.


Подходит для:
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

i МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 3-1

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 634

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K



Воздушная сушка
1-1,5 ч. / 23°C,
20-30 мин / 60°C

ИК-сушка
8-12 мин,
расстояние
60-70 см

P400-P500

P600-P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Высококачественный порозаполняющий грунт на основе акриловой смолы. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 625. Обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Идеален для неотшлифованных заводских панелей O.E.M. / E-COAT — катафорезные грунты. Имеет адгезию ко всем видам металла и пластики (PE-PP-ABSTSOP и др.). Допустимо нанесение слоев любой толщины со шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Имеет превосходную растекаемость. Готов к шлифовке через 1 час при температуре +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6340100001	белый	0.8 л
6340100003	белый	2.5 л
6340700001	серый	0.8 л
6340700003	серый	2.5 л
6340200001	черный	0.8 л
6340200003	черный	2.5 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластикатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

i МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 4-1

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 635

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ NS 2К



5:1


 20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
30–40 сек / 20 С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–2 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 605

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
АКРИЛОВЫЙ 2К 4:1


 4:1
625

 15–20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
26–34 сек / 23 С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1,5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Высококачественный порозаполняющий грунт на основе акриловой смолы. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 625. Обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Идеален для неотшлифованных заводских панелей O.E.M. / E-COAT — катафорезные грунты (разбавлять на 50–60 % BODY 740). Имеет адгезию ко всем видам металла и пластики (PE-PP-ABSTOP и др.). Допустимо нанесение слоев любой толщины со шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Имеет превосходную растекаемость. Готов к шлифовке через 1 час при температуре +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6350100001	белый	0,8 л
6350100003	белый	2,5 л
6350700001	серый	0,8 л
6350700003	серый	2,5 л
6350200001	черный	0,8 л
6350200003	черный	2,5 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

i МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Двухкомпонентный акриловый грунт с отличными выравнивающими свойствами. Благодаря повышенной вертикальной устойчивости легко наносится слоями средней и большой толщины. Обладает высоким содержанием сухого остатка. Может наноситься на все типы отшлифованного металла, первичные грунты HB BODY, старое отшлифованное ЛКП и OEM-покрытие. Высыхает в течение 2,5–3 часов при 23°C или 30 мин при 60°C. Образует гладкую поверхность и легко шлифуется.

Артикул	Цвет	Емкость
6050700001	серый	0,8 л
6050200001	черный	0,8 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:


- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

i ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ 4-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЯ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 607

**ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
АКРИЛОВЫЙ UNS 2К 4:1**

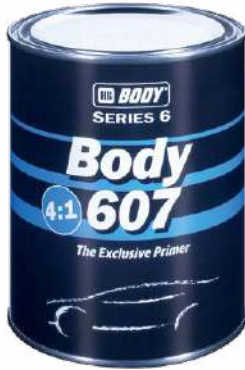

4:1
625



15-25%
разбавителя
740



Рабочая вязкость
30-40 сек / 20°C



1.5-1.8 мм,
2 бар



Воздушная сушка
4-5 ч. / 23°C
20-30 мин / 60°C



ИК-сушка
8-12 мин,
расстояние
60-70 см



R600-R1000
с водой



R320-R400

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Акриловый грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. За счет высокой вертикальной устойчивости может наноситься толстыми слоями даже на вертикальные поверхности без угрозы подтеков. Обладает отличными наполняющими свойствами, легко наносится и быстро сохнет. Наносится на все типы отшлифованного металла, первичные грунты HB BODY, отшлифованные лакокрасочные и OEM покрытия. Образует гладкую однородную поверхность. После отверждения легко обрабатывается без забивания абразива. Окрашивается любыми типами эмалей.

Артикул	Цвет	Емкость
6070100001	белый	0.8 л
6070700001	серый	0.8 л
6070200001	черный	0.8 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП



UNS ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ

BODY 261

**ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ
ПОЛИЭФИРНЫЙ 2К**



100:5



Рабочая вязкость
22-24 сек / 20°C



2.5 мм, 2 бар



Воздушная сушка
2-3 ч. / 23°C



ИК-сушка
10 мин,
расстояние
60-70 см



R320-R400



R600-R1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Двухкомпонентный полиэфирный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка. Разработан для нанесения на поверхности большой площади со значительными неровностями. Может наноситься толстым слоем, обладает прекрасной адгезией ко всем видам металлов, деревянным и стеклопластиковым поверхностям. Легко шлифуется по истечении трех часов сушки при +23°C. Может быть окрашен любыми типами эмалей без предварительной изоляции.

Артикул	Цвет	Емкость
2610700001	серый	1 л

ВАЖНО: Не наносить на эластичные пластики!

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY лаки.

Подходит для:

- стали
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП
- отвержденных эпоксидных грунтов



ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ

Артикул отвердителя смотрите в соответствующем разделе

BODY 980

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 1К


 2:1
740 / 741

 1.5–1.8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1.5 ч. / 23 °C,
20–30 мин / 60 °C

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см

 P600–P1000
с водой


P400–P500

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех видов красок. Наносится на отшлифованную поверхность краскопультom с дюзой 1.5–1.8 мм. Не допускается нанесение чрезмерно толстых слоев. Разбавляется на 50% разбавителем BODY ACRYL THINNER (REDUCER) (740 NORMAL, 741 SLOW). Шлифуется через 10–30 минут.

Артикул	Цвет	Емкость
9800700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- заводского ЛКП
- кислотных, эпоксидных грунтов
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок
- стекловолоконистых и пластиковых поверхностей

i

БЫСТРОСОХНУЩИЙ 1К

Артикул разбавителя смотрите в соответствующем разделе

BODY 300

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 3:1 HS 2К



100:5


 Рабочая вязкость
22–24 сек. / 20 °C


2.5 мм, 2 бар


 Воздушная сушка
2–3 ч. / 23 °C

 ИК-сушка
10 мин,
расстояние
60–70 см


P320–P400


 P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт-наполнитель BODY 300 3:1 HS 2К — акриловый наполнитель, подходящий для всех систем окраски. Отлично растекается и легко шлифуется.

Артикул	Цвет	Емкость
3000700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:


- заводского ЛКП
- отвержденного эпоксидного шпатлевок
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- грунта

i

СТАНДАРТНЫЙ

BODY 360

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТИКА, ИЗНОСОСТОЙКИЙ HS 2K

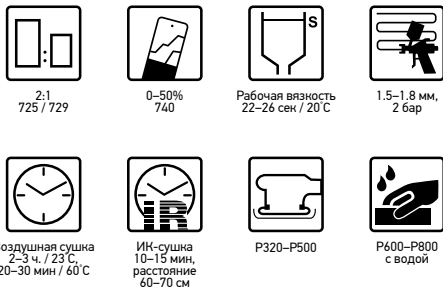

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Имеет идеальную адгезию к неотшлифованной заводской панели O.E.M., а также ко всем видам металла и пластика: PE-PP-ABS-TSOP и другие (пластики шлифовать абразивом P180-P220). Высококачественный акриловый грунт для частичной и полной отделки автомобиля. Может наноситься тонким, средним или толстым слоем с промежуточным шлифованием. Позволяет применять метод «мокрый по мокрому». Отличная наполняемость и растекаемость по поверхности гарантируют исключительный результат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании акселератора HB BODY PRO A715 TURBO AX время жизнеспособности смеси значительно уменьшается, поэтому материал должен применяться немедленно.

Артикул	Цвет	Емкость
3600700001	серый	1 л
5100700001	серый	0.4 л
5100200011	черный	0.4 л
5100100001	белый	0.4 л
5100400001	красный	0.4 л
5100600001	зеленый	0.4 л
5100500001	синий	0.4 л
5100300001	желтый	0.4 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэф. ламинатов и шпатл.
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП
- неотшлиф. катаф.покр-ий

i ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Артикулы отвердителей и разбавителя смотрите в соответствующих разделах

BODY 340

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1K



ПРАЙМЕРЫ

Специальный адгезионный грунт-активатор для пластиковых частей автомобиля, кроме полиэтилена (PE). Готов к применению. Наносится пистолетом с соплом Ø1,5 мм. Подходит для пластиковых бамперов и структурных поверхностей, образующихся после нанесения BODY 950 или AUTOFLEX SPECIAL (951). Сохнет в течение 10 минут и может быть окрашен всеми типами красок.

Артикул	Цвет	Емкость
5100000010	бесцветный	0.4 л
3400000000	бесцветный	0.5 л
3400000001	бесцветный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY 1K, 2K грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- PC
- PP
- ABS
- PA
- EPDM, PUR

i ДЛЯ ПЛАСТИКА

Артикулы отвердителей и разбавителей смотрите в соответствующих разделах

BODY 981

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ 1К



2:1



740 / 741


 Рабочая вязкость
25–32 сек / 20 °С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20 мин / 23 °С,
20–30 мин / 60 °С


P320–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 989

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2К


 4:1
732

 25%
разбавителя
740 / 775

 Рабочая вязкость
18–24 сек / 20 °С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
5–6 ч. / 23 °С,
1 ч. / 80 °С

 ИК-сушка
10–15 мин,
расстояние
60–70 см

 P320–P1000
с водой


P320–P400

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

Эпоксидный грунт HB Body 981 имеет более прочное покрытие, чем аналогичные продукты на акриловой основе. Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям. Подходит для нанесения «мокрым по мокрому». Применяется как антикоррозийная защита для черных металлов, нержавеющей стали, алюминия, любых гальванических и оцинкованных поверхностей. Способен «запечатать» начавший корродировать металл или замедлить процесс коррозии. Не вызывает оконтуривания по периметру расшлифованных участков.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700070	серый	0,4 л
9810700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:
- стали
- нержавеющей и оцинкованной стали
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок

i

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Артикул разбавителя смотрите в соответствующем разделе

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт. Обладает адгезионными, изолирующими, порозаполняющими свойствами. Устойчив к сложным погодным условиям, большинству механических и химических воздействий. Подходит для нанесения поверх старой краски, на сталь, алюминий, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Имеет адгезию к очищенной неотшлифованной стальной поверхности.

Артикул	Цвет	Емкость
9890700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:
- стали
- алюминия
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ИЗОЛЯТОР

Артикулы отвердителей и разбавителя смотрите в соответствующих разделах

BODY 992

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 1К



Разбавитель
25% 767



Рабочая вязкость
22–25 сек / 20 °C



1,5–1,8 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка:
5–6 ч. / 23 °C



При нанесении
кистью 10% 767

АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Обладает отличной устойчивостью к влаге, соли, механическим, химическим и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, валиком или пистолетом, диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10–30 % нитроразбавителем BODY ECO THINN (767). Не содержит хромат цинка.

Артикул	Цвет	Емкость
9920900001	коричневый	1 кг
9920700001	серый	1 кг
9920700005	серый	5 кг
9920700007	серый	20 л
9920200001	черный	1 кг
9920200005	черный	5 кг
9920200007	черный	20 л
5100499200	коричневый	0,4 л
5100799200	серый	0,4 л
5100299200	черный	0,4 л

Последующие покрытия: HB BODY Bascoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Артикулы отвердителей и разбавителей смотрите в соответствующих разделах

BODY 969

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ 1К



Разбавитель
25% 767



Рабочая вязкость
18–23 сек / 20 °C



1,5–1,8 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка:
5–6 ч. / 23 °C



При нанесении
кистью 10% 767

АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Алкидный однокомпонентный быстросохнущий анти-коррозионный грунт. Не содержит хроматов цинка. Может наноситься на металлические и деревянные поверхности. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и соли, механическим и химическим воздействиям, а также к суровым климатическим условиям.

Артикул	Цвет	Емкость
9690900001	коричневый	1 кг
9690900005	коричневый	5 кг

Последующие покрытия: HB BODY Bascoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

BODY 411

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ» 2К


 4:1
729

 25%
разбавителя
740 / 741


 Рабочая вязкость
16–18 сек / 20°C

 1.3–1.4 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20–30 мин / 23°C

BODY 968

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ 1К

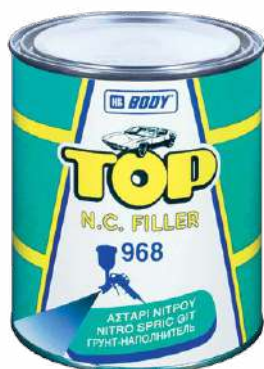
 80%
767

 Рабочая
вязкость
18–24 сек / 20°C

 1.5–1.8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20–30 мин / 23°C

 P600–P1000
с водой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Премиальный акриловый изолирующий грунт. Идеален для нанесения методом «мокрый по мокрому» на все типы металлов, катафорезные покрытия О.Е.М. (E-COAT), бамперы и другие пластиковые части автомобиля. Прост в применении, позволяет получить отличную поверхность с экономией времени и расхода материалов.

Артикул	Цвет	Емкость
4111100001	белый	1 л
4111700001	серый	1 л
4111200001	черный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, 1К, 2К эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- алюминия
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП
- эпоксидных грунтов
- неотшлифованного катафорезного покрытия



«МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЯ и РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий нитроцеллюлозный однокомпонентный грунт, подходящая для нитроэмалей, синтетических и акриловых красок. Должен наноситься тонким слоем на отшлифованные поверхности. Очень быстро сохнет (10–20 мин) и легко шлифуется «по мокрому» абразивной бумагой P600–P1000.

Артикул	Цвет	Емкость
9680700001	серый	1 кг

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY 1К, 2К эмали и лаки.

Подходит для:

- грунтов
- полиэфирных ламинатов
- заводского ЛКП
- полиэфирных шпатлевок



НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ

BODY 970

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 2К



2:1


 20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
16–19 сек / 20°C

 1,3–1,5 мм,
2–3 бар

 Воздушная сушка
4–6 ч. / 23°C

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Прозрачный акриловый двухкомпонентный грунт. Используется как адгезионный слой поверх неотшлифованной поверхности ЛКП, порозаполнитель для ремонтных участков, подложка и первый слой для красок с низкой укрывистостью. Применяется "мокрым по мокрому". В течение 12 часов с момента нанесения может быть окрашен любым типом эмали без предварительного шлифования. Смешивается с отвердителем BODY 729 в соотношении 2:1. Отвердитель HB Body 729, Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
9700000001	бесцветный	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, 1K, 2K эмали и лаки.

Подходит для:

- стекловолокна и пластика
- кислотных грунтов
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов
- эпоксидных грунтов

i

ПРОЗРАЧНЫЙ ИЗОЛЯТОР

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЯ и РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 962

ГРУНТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 1К


 Без добавления
разбавителя

 Рабочая вязкость
25–30 сек / 20°C

 1,4–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1 ч. / 23°C,
20–30 мин / 60°C

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий изолятор на основе эпоксидных смол, относящийся к 1К-системе. Предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После сушки обеспечивает изоляцию неустойчивых к агрессивным растворителям покрытий. Окрашивается любыми двухкомпонентными грунтами и эмалями.

Артикул	Цвет	Емкость
9620600001	серо-зеленый	1 л
5200000003	серо-зеленый	0.4 л

Последующие покрытия: HB BODY 1K, 2K грунты.

Подходит для:

- несовместимых с воздействием растворителей покрытий

i

ИЗОЛИРУЮЩИЙ, БАРЬЕРНЫЙ

BODY 960

ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 2К



1:1


 100 частей
960 ACTIVATOR

 Рабочая вязкость
20 сек / 20 °C


1.4 мм, 2-3 бар


 Воздушная сушка
30 мин / 23 °C

ТРАВЯЩИЕ ГРУНТЫ

Отличный двухкомпонентный грунт для нанесения на железо, алюминий, хромированные, нержавеющие и оцинкованные поверхности. Обладает прекрасными антикоррозионными свойствами. Смешивается с кислотным отвердителем BODY 960 ACTIVATOR (731). Наносится в один слой толщиной 10 мкм. Сохнет около 10 минут и не требует шлифовки. Окрашивается любыми двухкомпонентными материалами, кроме материалов на полиэфирной основе (которые не отверждаются на кислотном грунте). Отвердитель HB Body 960.

Артикул	Цвет	Емкость
5100300050	желто-зеленый	0.4 л
9600300001	желто-зеленый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- алюминия
- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- хрома

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

Артикул отвердителя смотрите в соответствующем разделе

BODY 961

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ТРАВЯЩИЙ АДГЕЗИОННЫЙ 1К


 1:1
740 / 741

 Рабочая вязкость
18-20 сек / 20 °C

 1.5-1.8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
30 мин / 23 °C
20 мин / 60 °C

 ИК-сушка
3-5 мин,
расстояние
60-70 см


P400-P500


 P600-P1000
с водой

ТРАВЯЩИЕ ГРУНТЫ

Однокомпонентный адгезионный грунт кислотного отверждения с антикоррозионными свойствами для нанесения на любые металлические поверхности (алюминий, сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, хромированный металл). Разбавляется BODY ACRYL (740 NORMAL, 741 SLOW) в соотношении 1:1. Быстро сохнет — 30 минут при температуре +23°C или 20 минут при температуре +60°C. Подходит для нанесения методом «мокрый по мокрому». Может быть окрашен любыми типами эмалей.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700040	серый	0.4 л
5100600040	оливковый	0.4 л
5100600050	желто-оливковый	0.4 л
5100700050	темно-серый	0.4 л
9610700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- алюминия
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i

ТРАВЯЩИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Артикул разбавителя смотрите в соответствующем разделе

BODY 965

ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ ТРАВЯЩИЙ 1К

NEW



Без добавления разбавителя



1,2–1,4 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка
20 мин / 23°С

ТРАВЯЩИЕ ГРУНТЫ

1К прозрачный антикоррозийный травящий грунт, готовый к применению. Подходит для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей, деталей из нержавеющей стали и хрома. Не требует смешивания с активатором/разбавителем перед нанесением. Остатки неизрасходованного грунта могут быть возвращены в тару и использованы повторно. Не содержит вредных хроматов.

Наносится в 2–3 слоя толщиной 20–30 мкм. Через 20 минут сушки при 23°С, покрывается финишными грунтами и эмалями HB BODY, кроме материалов на полиэфирной основе (которые не отверждаются на травящем грунте).

Артикул	Цвет	Емкость
965000001	бесцветный	1 л
510000020	бесцветный	0.4 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- алюминия
- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- хрома

i ПРОЗРАЧНЫЙ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

ЛАКИ



BODY 699

ЛАК HS SR 2K



2:1

0–15%
разбавителя
740Рабочая вязкость
15–16 сек / 20°C1,3–1,4 мм,
2–3 барВоздушная сушка
14–18 ч. / 23°C,
15–20 мин / 60°CИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Кристалльно прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Обладает высоким содержанием сухого остатка, прекрасной растекаемостью и великолепным блеском. Быстро затвердевает. Устойчив на вертикальных поверхностях. Покрытие, аналогичное заводской «шагрени», можно получить при использовании материала без добавления разбавителя. Добиться полной растекаемости лака можно, добавляя до 10 % разбавителя. Отвердители HB Body 753, HB Body 754, Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
699000001	бесцветный	1 л
699000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП


i

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

Артикулы отвердителей и разбавителя смотрите в соответствующих разделах

BODY 691

ЛАК ULTRA HS SR 2K

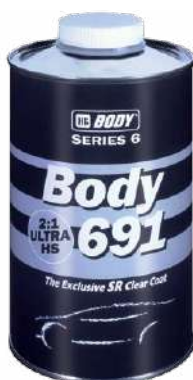2:1
752 / 753 / 75420%
разбавителя
740 / 741Рабочая вязкость
16–17 сек / 20°C1,3–1,5 мм,
2–3 барВоздушная сушка
16–20 ч. / 23°C,
25–30 мин / 60°CИК-сушка
10–15 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Кристалльно прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрой полимеризации и великолепному блеску продукт можно применять как для полной, так и для частичной окраски. Обладает высокой плотностью и, как следствие, является более экономичным продуктом, чем обычные лаки. Отвердители HB Body 753, HB Body 754, Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
691100001	бесцветный	1 л
691100005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

i

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

Артикулы отвердителей и разбавителя смотрите в соответствующих разделах

BODY 697

ЛАК HS SR 2K



2:1



0-10%
разбавителя
740 / 741



Рабочая вязкость
14-16 сек / 20°C



1,3-1,5 мм,
2-3 бар



Воздушная сушка
8-16 ч / 23°C,
20-30 мин / 60°C



ИК-сушка
8-10 мин,
расстояние
60-70 см

BODY 698 HS

ЛАК HS SR 2K



2:1
620 / 752 / 753
/ 754



5-15%
740 / 741



Рабочая вязкость
16-17 сек / 20°C



1,3-1,5 мм,
2-3 бар



Воздушная сушка
8-16 ч / 23°C,
20-30 мин / 60°C



ИК-сушка
8-10 мин,
расстояние
60-70 см

ЛАКИ

Высококачественный материал, относящийся к 2К-акриловой системе. Устойчив к царапинам, прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной маслостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Надежно защищает поверхность. Легко полируется как после рекомендуемой сушки, так и по истечении времени. Благодаря высокому содержанию сухого остатка удобен и экономичен в работе. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 620 на основе полиизоцианатов. Отвердитель HB Body 620, Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
6970000001	бесцветный	1 л
6970000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ЭКОНОМИЧНЫЙ

АРТИКУЛ ОТВЕРДИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

ЛАКИ

Высококачественный прозрачный лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Стойкий к царапинам SR, прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной маслостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Устойчив на вертикали, обладает оптимальной вязкостью для воссоздания шагрени идентичной заводской. Быстро сохнет и легко полируется. Благодаря высокому содержанию сухого остатка удобен и экономичен в работе. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 620 на основе полиизоцианатов. Или отвердители: H 752 SLOW, H 753 NORMAL и H 754 FAST. Разбавитель HB Body 740 и HB Body 741.

Артикул	Цвет	Емкость
6980000001	бесцветный	1 л
6990000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 496

ЛАК HS 2K



2:1


 0–15%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
15–16 сек / 20°C

 1,3–1,4 мм,
2–3 бар

 Воздушная сушка
14–18 ч / 23°C,
15–20 мин / 60°C

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Кристалльно прозрачный глянцевый HS лак, относящийся к 2K-акриловой системе. Устойчивый к царапинам (SR). Высокое содержание сухого остатка, прекрасная растекаемость, быстрое затвердевание и великолепный блеск. Продукт можно применять для полной и частичной окраски. Смешивается с отвердителями BODY 753 NORMAL, BODY 754 FAST или 727 POLAR в соотношении 2:1. При использовании отвердителя BODY 754 FAST или 727 POLAR время сушки сокращается до 20 минут при температуре +60°C.

Артикул	Цвет	Емкость
4960100001	бесцветный	1 л
4960100005	бесцветный	5 л
5200000000	бесцветный	0.4 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



ВЫСОКАЯ РАСТЕКАЕМОСТЬ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 495

ЛАК СВЕРХБЫСТРОСОХНУЩИЙ 2K


 4:1
753 / 727 / 740

 0–10%
разбавителя
740

 Рабочая
вязкость
16–18 сек, 20°

 1,3 - 1,4 мм,
2-3 бар

 Воздушная
сушка:
1 ч / 23°
10 мин / 60°

 ИК-сушка
5–7 мин,
расстояние
60–70 см

ЛАКИ

Сверхбыстросохнущий лак BODY 495 MS 4:1 для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует долговечный блеск и отличную устойчивость к сложным погодным условиям. Из-за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков. Отвердитель BODY 727 POLAR на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов отличается высокой химической активностью и обеспечивает очень быстрое высыхание материалов. Отвердитель HB Body 753, HB Body 727, Разбавитель HB Body 740.

Артикул	Цвет	Емкость
4950100001	бесцветный	1 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП



СВЕРХБЫСТРОСОХНУЩИЙ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 495

ЛАК ПОЛУМАТОВЫЙ MS 2K


 4:1
753 / 727 / 740

 0–10%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
16–18 сек / 20°C

 1,3–1,4 мм,
2–3 бар

 Воздушная сушка
1 ч. / 23°C,
10 мин / 60°C

 ИК-сушка
5–7 мин,
расстояние
60–70 см

BODY 894

ЛАК UHS 2K 2:1


 2:1
734 / 735


Без разбавителя


 Рабочая вязкость
18–20 сек / 20°C

 1,3 – 1,4 мм,
2–3 бар

 Воздушная сушка:
16–20 ч. / 23°C,
25–40 мин / 60°C

 ИК-сушка
12–18 мин,
расстояние
80 см

ЛАКИ

Сверхбыстросохнущий лак BODY 495 MS 4:1 для мастерских с поточным методом работы. Гарантирует полуматовый глянец (semi-gloss) и отличную устойчивость к сложным погодным условиям. Из-за высокой скорости высыхания рекомендуется только для ремонта небольших участков. Отвердитель BODY 727 POLAR на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых материалов отличается высокой химической активностью и обеспечивает очень быстрое высыхание материалов. Отвердитель HB Body 753, HB Body 727, Разбавитель HB Body 740.

Артикул	Цвет	Емкость
4950200001	бесцветный	1 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

i

ПОЛУМАТОВЫЙ

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

ЛАКИ

Лак HB BODY PRO C894 ULTRA HS со сверхвысоким содержанием сухого остатка (UHS) отличается отличной растекаемостью, быстрой полимеризацией и великолепным блеском. Прекрасная устойчивость к внешним атмосферным, механическим и иным агрессивным воздействиям позволяют сохранять глубокий глянец на длительный срок. Легок в использовании для любого вида ремонта: локального или полного. C894 Clear Coat является более экологически чистым продуктом за счет высокого содержания сухого остатка. Технология нанесения в 1,5 слоя обеспечивает экономный расход материала и высокую скорость работы. Смешивается в соотношении 2:1 с H735 FAST / H734 NORMAL. Время отверждения составляет 25–40 минут при 60°C в зависимости от применяемого отвердителя.

Артикул	Цвет	Емкость
8940000001	бесцветный	1 л
8940000005	бесцветный	5 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

i

НАНЕСЕНИЕ В 1.5 СЛОЯ

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ



АЭРОЗОЛИ

BODY 960

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Отличный антикоррозионный грунт для нанесения на железо, алюминий, хромированные, нержавеющие и оцинкованные поверхности. Наносится в один слой толщиной 10 мкм. Высыхает за 10-30 минут при +23°C. Не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами (кроме материалов на полиэфирной основе, которые не отверждаются).

Артикул	Цвет	Емкость
5100300050	желто-зеленый	0,4 л

Подходит для:

- стали
- алюминия

- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- хромированной стали

i

КИСЛОТНЫЙ

BODY 965

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ WASH PRIMER



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
30 мин / 23°C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Аэрозольный грунт Body 965 Wash Primer. Кислотный однокомпонентный протравливающий грунт. Используется в качестве защитного и адгезионного слоя на любых типах металла. Удобный и быстрый в применении. Отличные антикоррозионные свойства. Грунт прозрачный и не влияет на цвет подложки после нанесения.

Артикул	Цвет	Емкость
5100000020	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

- стали
- алюминия

- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- хрома

i

ПРОЗРАЧНЫЙ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

BODY 961

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ТРАВЯЩИЙ АДГЕЗИОННЫЙ



Тщательно
встряхнуть



2–3 слоя
~ 20–30 микрон



Воздушная сушка
10–30 мин / 18–23 °C



Полное
высыхание
24 часа

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Адгезионный кислотный грунт с антикоррозионными свойствами для любых металлических поверхностей: железа, алюминия, стали, оцинкованной стали, нержавеющей стали, хромированного металла. Высыхает за 10–30 минут при температуре +23°C. Может быть окрашен любыми типами эмали.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700040	серый	0.4 л
5100600040	оливковый	0.4 л
5100600050	желто-оливковый	0.4 л
5100700050	темно-серый	0.4 л

Подходит для:

- нержавеющей и оцинкованной стали
- стали
- алюминия
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок

i

ТРАВЯЩИЙ

BODY 981

АЭРОЗОЛЬНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ



Тщательно
встряхнуть



2–3 слоя
~ 20–30 микрон



Воздушная сушка
10–30 мин / 23 °C



Полное
высыхание
12 часа

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Эпоксидный грунт HB Body 981 в аэрозольной упаковке. Имеет более прочное покрытие, чем аналогичные продукты на акриловой основе. Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям. Применяется как антикоррозионная защита для черных металлов, нержавеющей стали, алюминия, любых гальванических и оцинкованных поверхностей. Способен «запечатать» начавший корродировать металл или замедлить процесс коррозии. Не вызывает оконтуривания по периметру расшлифованных участков.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700070	серый	0.4 л

Подходит для:

- нержавеющей и оцинкованной стали
- хромированной стали
- стали
- алюминия
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок

i

ЭПОКСИДНЫЙ

BODY 992

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Высыхание до
момента шлифования
4-5 ч. / 20 °C



Высыхание
до нанесения
финишного слоя
45 мин / 20 °C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Высококачественный однокомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Отличная устойчивость к влаге, соли и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Не содержит хроматов цинка и свинца.

Артикул	Цвет	Емкость
5100499200	коричневый	0.4 л
5100799200	серый	0.4 л
5100299200	черный	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ

BODY 692

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Высыхание до
момента шлифования
2-5 ч. / 20 °C



Высыхание
до нанесения
финишного слоя
45 мин / 23 °C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Высококачественный антикоррозионный грунт. Применяется для создания защитного и адгезионного слоя на металлических и деревянных поверхностях, перед окраской. Образует покрытие устойчивое к внешним атмосферным воздействиям, защищает от влияния дорожных солевых реагентов. Содержит комплекс ингибиторов и пигментов обеспечивающих длительную защиту металла от возникновения коррозии.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100080	белый	0.4 л
5100700080	серый	0.4 л
5100200080	черный	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

BODY 340

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1К



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
5-7 мин / 18-23°C



Полное
высыхание
24 часа

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ И АДГЕЗИОННЫЕ ГРУНТЫ

Специальный адгезионный грунт-активатор для пластиковых частей автомобиля (кроме PE). Автомобильный грунт BODY PLASTOFIX 340 относится к однокомпонентным быстросохнущим готовым к применению грунтам. Подходит для пластиковых бамперов и структурных поверхностей, образующихся после нанесения BODY 950 или BODY AUTOFLEX SPECIAL 951. Сохнет в течение 10 минут и может быть окрашен всеми типами красок. Грунтование автомобиля BODY PLASTOFIX 340 обеспечит все условия для дальнейшего качественного лакокрасочного покрытия.

Артикул	Цвет	Емкость
5100000010	бесцветный	0.4 л

Подходит для:

- автомобильных пластиков



ПЛАСТИК ПРАЙМЕР

BODY 360

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
10-12 мин.
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C

ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ

Высококачественный акриловый грунт для частичной отделки автомобиля. Имеет идеальную адгезию к неотшлифованной заводской панели О.Е.М., а также ко всем видам металла. Служит для устранения незначительных дефектов перед окраской. Обладает хорошей порозаполняемостью и легко обрабатывается. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700001	серый	0.4 л
5100200011	черный	0.4 л
5100100001	белый	0.4 л
5100400001	красный	0.4 л
5100600001	зеленый	0.4 л
5100500001	синий	0.4 л
5100300001	желтый	0.4 л

Подходит для:

- стали
- стеклопластика

- заводского ЛКП



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

BODY PRIMER

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
10-30 мин / 18-23°C



Полное высыхание
24 часа

ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ

Быстросохнущий, термопластичный, антикоррозионный, порозаполняющий грунт. Шлифуется и может быть окрашен всеми системами окраски.

Артикул	Цвет	Емкость
5100400030	красный	0.4 л
5100700020	серый	0.4 л
5100100010	белый	0.4 л
5100200010	черный	0.4 л

Подходит для:
 - стали
 - заводского ЛКП
 - полиэфирных ламинатов



БЫСТРОСОХНУЩИЙ

BODY SPOT REPAIR

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
10-12 мин
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C

ГРУНТЫ НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт SPOT PANEL REPAIR — высококачественный акриловый материал, относящийся к профессиональным аэрозольным акриловым продуктам. Служит для устранения незначительных дефектов перед окраской. Обладает хорошей порозаполняемостью и легко обрабатывается. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом как для профессионального, так и для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100011	белый	0.4 л
5100700002	серый	0.4 л
5100200001	черный	0.4 л


Подходит для:
 - бетона
 - стали
 - стеклопластика
 - заводского ЛКП
 - дерева



ТОЧЕЧНЫЙ РЕМОНТ

BODY FLAT GUIDE

АЭРОЗОЛЬНАЯ ПУДРА ПРОЯВОЧНАЯ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
с расстояния
20-30 см

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проявочная пудра SPRAY FLAT GUIDE — качественный материал, представляющий собой порошок черного цвета в аэрозольной упаковке. Благодаря удобной упаковке и простоте нанесения является оптимальным материалом для выявления дефектов и неровностей при обработке различных покрытий.

Артикул	Цвет	Емкость
5110200000	черный	0,4 л

Подходит для:

- нержавеющей стали
- стали
- алюминия
- оцинкованной стали
- заводского ЛКП
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок
- грунтов и 1К-наполнителей



ПРОЯВОЧНЫЙ

BODY 425

ZINK SPOT / MIG АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
5-7 мин / 18-23°C



Полное
высыхание
24 часа

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Специальный антикоррозийный токопроводящий грунт для точечной сварки с большим содержанием цинка. Благодаря отсутствию хроматов цинка и свинца является полностью безопасным. BODY 425 изготовлен на основе комбинации акриловых смол с добавлением цинка. Применяется на поверхностях, предназначенных для контактно-точечной сварки (SPOT) и дуговой сварки плавящимся металлическим электродом в среде инертного газа (MIG).

Артикул	Цвет	Емкость
5100200060	черный	0,4 л

Подходит для:


- стали



ТОКОПРОВОДЯЩИЙ

BODY 962 ISOLATOR

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ НА СПИРТОВОЙ
ОСНОВЕ 1К



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
10-12 мин
с расстояния
20-30 см



Полное
высыхание
60 мин / 23°C

ГРУНТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Высококачественный быстросохнущий изолятор на основе оксидных смол, относящийся к 1К-системе. Предназначен для местной или полной изоляции несовместимого лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает изоляцию покрытий, неустойчивых к агрессивным растворителям. Должен быть окрашен любыми двухкомпонентными грунтами и эмалями.

Артикул	Цвет	Емкость
5200000003	серо-зеленый	0,4 л

Подходит для:

– покрытий неустойчивых к воздействию разбавителей

i

ИЗОЛИРУЮЩИЙ

BODY IRIDA

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 30-50 микрон



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

ЛАКИ

Аэрозольный акриловый лак BODY IRIDA.

Артикул	Цвет	Емкость
5010000060	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

– базовых эмалей
– отшлифованных ЛКП

i

ГЛЯНЦЕВЫЙ

BODY 496

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 30-50 микрон



Воздушная сушка
10-30 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

ЛАКИ

496 HS CLEAR COAT — это кристально прозрачный глянцевый лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Благодаря высокому содержанию сухого остатка, прекрасной растекаемости, быстрому затвердеванию и великолепному блеску продукт идеально подходит для частичной высококачественной окраски. Через 10-30 минут после сушки можно производить сборку, мелкий ремонт и полировку.

Артикул	Цвет	Емкость
5200000000	бесцветный	0.4 л

Подходит для:

- базовых эмалей
- отшлифованных ЛКП

i

ГЛЯНЦЕВЫЙ

BODY LENS CLEAR

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОПТИКИ



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
~ 30-50 микрон



Воздушная сушка
15-30 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

ЛАК ДЛЯ ФАР

Аэрозольный лак LENS CLEAR — специально разработанный эластичный лак, позволяющий восстановить блеск передней и задней оптики автомобиля. Отличное средство для фар, которые под влиянием погодных условий потеряли прозрачность и приобрели желтоватый оттенок. Лак легко наносится, быстро сохнет, восстанавливает блеск и прозрачность поверхности. Обеспечивает длительную защиту. Перед нанесением лака необходимо удалить верхний потускневший слой с помощью наждачной бумаги.

Артикул	Цвет	Емкость
5230000000	бесцветный	0.4 л

Подходит для:


- автомобильной оптики

i

ПРОЗРАЧНЫЙ, ИЗНОСОСТОЙКИЙ

BODY LENS TINT

**АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК ДЛЯ
ТОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ОПТИКИ**



Тщательно
встряхнуть



1-1.5 слоя



Воздушная сушка
15-20 мин / 18-22 С



Полное
высыхание
24 часа

ЛАК ДЛЯ ФАР

Аэрозольный лак LENS TINT придает легкий затемненный оттенок автомобильной оптике, разработан специально для тонирования задних фонарей. Быстро сохнет, прост в применении, обеспечивает долговечность и защиту. Не следует наносить более трех слоев, чтобы сохранить стоп-сигналы и поворотные огни видимыми для других участников движения.

Артикул	Цвет	Емкость
5160200000	черный прозрачный	0.4 л

Подходит для:

– автомобильной оптики

i

ТОНИРУЮЩИЙ

BODY CLEAR COAT

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК



Тщательно
встряхнуть



2-3 слоя
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
10-30 мин / 23 С



Полное
высыхание
24 часа

ЛАКИ

Качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется только для местного ремонта. Лак имеет прекрасную растекаемость, обладает достаточным блеском, обеспечивает долговечность и защиту. Быстрое высыхание позволяет экономить время.

Артикул	Цвет	Емкость
5000000060	бесцветный	0.4 л

Подходит для:

– базовых эмалей
– отшлифованных ЛКП

i

ГЛЯНЦЕВЫЙ

BODY 900

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ ВОСКА



Тщательно
встряхнуть



Между слоями
5–10 мин
с расстояния
20–30 см



Полное
высыхание
24 часа

АНТИКОРЫ

Специальный антикоррозионный состав на основе воска с шумопоглощающими свойствами. Защищает от коррозии в порогах, лонжеронах, внутренних частях дверей, гнездах фар. Проникает в труднодоступные места, вытесняя влагу и создавая надежное защитное покрытие. Обладает хорошей термостойкостью, сохраняет высокую эластичность при воздействии низких температур. Не причиняет вреда, попадая на отвержденное ЛКП, резиновые уплотнители, пластик. Препятствует воздействию солевых реагентов.

Артикул	Цвет	Емкость
5130000001	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП

і для СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

BODY 930

АЭРОЗОЛЬНЫЙ АНТИКОР



Тщательно
встряхнуть



Между слоями
5–10 мин
с расстояния
20–30 см



Воздушная сушка
10–15 мин / 23°C



Полное
высыхание
20–30 мин

АНТИКОРЫ

Тиксотропный состав на основе битума и каучука, обладает превосходными антикоррозионными и антигравийными свойствами. Состав имеет отличную адгезию и остаётся постоянно эластичным. Наносится на днище, арки и другие нижние части автомобиля. Не может быть окрашен.

Артикул	Цвет	Емкость
5100200020	черный	0,4 л

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП

і для ДНИЩА И АРОК

BODY 950

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, АНТИГРАВИЙ



Тщательно
встряхнуть



2–3 слоя
– 20–30 микрон



Между слоями
5–10 мин
с расстояния
20–30 см



Воздушная сушка
10–30 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

BODY 951

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, АНТИГРАВИЙ



Тщательно
встряхнуть



2–3 слоя
– 20–30 микрон



Между слоями
5–10 мин
с расстояния
20–30 см



Воздушная сушка
10–15 мин / 23°C



Полное
высыхание
20–30 мин

АНТИКОРЫ

Материал на основе каучука с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами и высокой укрывистостью. Используется для нижних наружных и внутренних частей кузова. Превосходная адгезия. Готов к применению. После высыхания может быть окрашен всеми типами эмалей. Перед нанесением эмали рекомендуется использовать адгезионный грунт BODY 340 PLASTOFIX.

Артикул	Цвет	Емкость
5100200000	черный	0,4 л
5100700000	серый	0,4 л
5100100000	белый	0,4 л

Подходит для:

– стали
– заводского ЛКП

– 2К-наполнителей
– 1К-наполнителей

i

АНТИГРАВИЙ

АНТИКОРЫ

Материал на основе каучука с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами. Используется для нижних наружных и внутренних частей автомобиля. Эластичный быстросохнущий материал, имеет хорошую адгезию и может окрашиваться методом «мокрый по мокрому» всеми типами эмалей. Препятствует воздействию солевых реагентов.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100030	белый	0,4 л
5100700030	серый	0,4 л
5100200030	черный	0,4 л

Подходит для:

– стали
– заводского ЛКП

– 2К-наполнителей
– 1К-наполнителей


i

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ, АНТИГРАВИЙ

BODY 650

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, АНТИГРАВИЙ

NEW


 Встряхнуть
баллончик
2-3 мин

 2-3 слоя
- 20-30 микрон

 Наносить с
расстояния
20-30 см

 Межслойная
выдержка
5-10 мин

 Перевернуть
для очистки
согла

 Сушить
30-60 мин / 20°C

АНТИКОРЫ

Антикоррозийный состав на основе каучука. Предназначен для защиты кузова автомобиля от ударов песка и гравия. Предотвращает возникновение коррозии, вызванное разрушением ЛКП в результате абразивного и ударного износа. Наносится на нижние части автомобиля, образует упругодемпфирующее покрытие, устойчивое к любым видам механических воздействий. Обладает шумопоглощающим эффектом, изолирует ЛКП от влияния солевых реагентов. Легко наносится, быстро сохнет. Может быть окрашен любым типом эмали. Перед нанесением эмали рекомендуется использовать адгезионный грунт BODY 340 Plastofix.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100090	белый	0,4 л
5100700090	серый	0,4 л
5100200090	черный	0,4 л

Подходит для:

- 2К-наполнителей
- 1К-наполнителей
- стали
- заводского ЛКП

i

АНТИГРАВИЙ

BODY 770

АЭРОЗОЛЬНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА


 Тщательно
встряхнуть

 Нанести
на участок

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Специальный обезжириватель для удаления любых загрязнений (в том числе силикона) с поверхности перед окраской. Высококачественное очищающее средство на основе слаболетучих органических растворителей и специальных добавок. Очиститель не является токсичным, поскольку не содержит ни хлор, ни фторуглеродов. Рекомендуется применять для очистки отшлифованного старого или заводского покрытия, а также поверхностей обработанных грунтами и наполнителями. Хорошо подходит для удаления загрязнений на деталях из искусственных материалов, поскольку очиститель обладает антистатическими свойствами и не агрессивен к пластиковым поверхностям.

Артикул	Цвет	Емкость
5200000002	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

- пластика
- стали
- заводского ЛКП

i

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ

BODY 777 BLEND-IN

АЭРОЗОЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ



Тщательно
встряхнуть



Нанести на
участок



Выдержать
10–15 сек.



При
необходимости
нанести еще
слой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Специальный разбавитель применяется для создания плавного перехода в зоне стыков ремонтируемой части и старой краски.

Артикул	Цвет	Емкость
5200000001	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

– лакокрасочных покрытий

i

ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

BODY SPRAY FILL

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ



Заправить
баллон



Прочистить
распылитель



Встряхнуть
2–3 мин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Аэрозольный баллон, содержащий внутри универсальные разбавители и распыляемый газ, совместимые с лакокрасочными покрытиями 1К и 2К с эффектом «металлик», однокомпонентными грунтами, двухкомпонентными акриловыми и эпоксидными грунтами. Может использоваться с отвердителем — преобразователем BODY 801 для двухкомпонентных продуктов.

Артикул	Цвет	Емкость
5140000000	бесцветный	0,4 л

i

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

BODY 700

АЭРОЗОЛЬНЫЙ УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ



Тщательно встряхнуть



Нанести с расстояния 20–30 см

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

Прозрачный материал, предназначенный для удаления красок, лаков и латексных материалов с любых металлических поверхностей. Подходит для очистки покрасочного инструмента, пистолетов, шпателей и тому подобного. Активен в течение 30–60 минут и не влияет на поверхность металла, находящегося под краской.

Артикул	Цвет	Емкость
5210000000	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

– лакокрасочных покрытий

i
ПРОЗРАЧНЫЙ

BODY DEFENDAIR

ОЧИСТИТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТИ

NEW


Тщательно встряхнуть



Нанести с расстояния 20–30 см



Выдерживать 30 сек., при необходимости протереть салфеткой

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

DefendAir универсальное средство для очистки любых типов поверхностей. Содержит 70% изопропилового спирта. Подходит для внешних (ручки, замки, крышки топливных баков и т. д.) и внутренних (рули, ручки управления, кожаные и текстильные сиденья) деталей автомобилей, а также электронных устройств, инструментов и мебели. Имеет мягкий и приятный запах лесных ягод.

Артикул	Цвет	Емкость
5250000000	бесцветный	0,4 л

Подходит для:

– пластика
– натуральной и искусственной кожи
– текстиля

– стекла
– металла
– поверхности мебели и электронных устройств

i
ПРОЗРАЧНЫЙ

АНТИКОРЫ



BODY 930

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ



Тщательно
встряхнуть
2-3 мин



Наносить
пистолетом
сопло 4-5 мм,
4-5 бар



Воздушная
сушка
2-6 ч. / 23 C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ

Тиксотропный состав на основе битума и каучука, обладает превосходными антикоррозионными и антигравийными свойствами. Состав имеет отличную адгезию и остаётся постоянно эластичным. Наносится на днище и колесные арки автомобиля. Можно добавлять нитроразбавитель 10–20%. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5–6 бар. Не может быть окрашен.

Артикул	Цвет	Емкость
5100200020	черный	0.4 л
9300200010	черный	1 л
9300200001	черный	1 кг
9300200003	черный	2.5 кг
9300200005	черный	5 кг
9300200007	черный	20 кг

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП




АНТИКОРРОЗИЯ + ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

АРТИКУЛ АЭРОЗОЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 910

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ КАУЧУКА

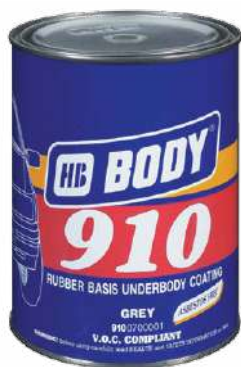

Тщательно
перемешать



Добавить 10–20%
разбавителя



Наносить
пистолетом
сопло 4-5 мм,
5-6 бар



Возможно
нанесение
кистью



Воздушная сушка
2-6 ч. / 23 C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ

Тиксотропный состав на основе битума и каучука, обладает антикоррозионными и антигравийными свойствами. Подходит для нанесения на пороги автомобиля, колесные арки, днище автомобиля. Имеет отличную адгезию, быстро сохнет и может быть окрашен всеми типами эмалей. Наносится кистью или пистолетом под давлением 5–6 бар. Можно разбавлять на 10–20% нитроразбавителем.

Артикул	Цвет	Емкость
9100700001	серый	1 кг
9100700005	серый	5 кг

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП



НА ОСНОВЕ КАУЧУКА

BODY 900

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ



Тщательно встряхнуть



Наносить пистолетом, 4–5 бар



Воздушная сушка 2–6 ч. / 23°C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ

Специальный антикоррозионный состав на основе воска с шумопоглощающими свойствами. Защищает от коррозии в порогах, лонжеронах, внутренних частях дверей, гнездах фар. Проникает в труднодоступные места, вытесняя влагу и создавая надежное защитное покрытие. Обладает хорошей термостойкостью, сохраняет высокую эластичность при воздействии низких температур. Наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5–6 бар. Быстро сохнет. Не причиняет вреда, попадая на отвержденное ЛКП, резиновые уплотнители, пластик. Препятствует воздействию солевых реагентов.

Артикул	Цвет	Емкость
5130000001	бесцветный	0,4 л
9000000001	бесцветный	1 л
9000900001	коричневый	1 л

Подходит для:


- стали
- заводского ЛКП

i для СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

АРТИКУЛ АЭРОЗОЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 933

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ



Тщательно встряхнуть



Наносить пистолетом, 4–5 бар



Воздушная сушка 2–6 ч. / 23°C

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ

Антикоррозионный состав BODY 933 — покрытие на основе воска, каучука, синтетической смолы и битума для нанесения на днище автомобиля. Быстро высыхает, не растрескивается, не имеет пор. Остается эластичным при температурах от -20°C до +60°C.

Артикул	Цвет	Емкость
9330200001	черный	1 л

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП

i для ДНИЩА И АРОК

BODY 950

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, АНТИГРАВИЙ



Тщательно
встряхнуть
2-3 мин



Наносить
пистолетом
соплом 4-5 мм,
5-6 бар



Воздушная сушка
2 ч. / 22-25 °C
30 мин / 60-65 °C

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Материал на основе наукаса с шумопоглощающими, герметизирующими свойствами и высокой укрывистостью. Используется для нижних наружных и внутренних частей кузова. Превосходная адгезия. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, длинным соплом — к грубой структуре. После высыхания может быть окрашен всеми типами эмалей. Перед нанесением эмали рекомендуется использовать адгезионный грунт BODY 340 PLASTOFIX.

Артикул	Цвет	Емкость
9500100001	белый	1 л
9500700001	серый	1 л
9500200001	черный	1 л
9500100002	белый	2 кг
9500700002	серый	2 кг
9500200002	черный	2 кг
9500100004	белый	4 л
9500700004	серый	4 л
9500200004	черный	4 л

Подходит для:
 – стали
 – заводского ЛКП

– 2К-наполнителей
 – 1К-наполнителей

і СТАНДАРТНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ

АРТИКУЛ АЭРОЗОЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 951

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ, АНТИГРАВИЙ



Тщательно
встряхнуть
2-3 мин



Наносить
пистолетом
соплом 4-5 мм,
5-6 бар



Воздушная сушка
2 ч. / 23 °C

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Материал на основе каучука с шумопоглощающими свойствами. Используется для нижних наружных частей автомобиля. Готов к применению и наносится специальным пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. (Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, а длинным соплом к грубой структуре). Материал остаётся постоянно эластичным, быстро сохнет, имеет хорошую адгезию и может окрашиваться методом «мокрый по мокрому» всеми типами эмалей. Препятствует воздействию солевых реагентов.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100030	белый	0.4 л
5100700030	серый	0.4 л
5100200030	черный	0.4 л
9510100001	белый	1 л
9510700001	серый	1 л
9510200001	черный	1 л

Подходит для:
 – стали
 – заводского ЛКП

– 2К-наполнителей
 – 1К-наполнителей

і СУПЕРЭЛАСТИЧНЫЙ

АРТИКУЛ АЭРОЗОЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 650

**АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ,
АНТИГРАВИЙ**



Тщательно
встряхнуть
2-3 мин



Наносить
пистолетом
согласно 4-5 мм,
5-6 бар



Воздушная сушка
24 / 23 C

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Материал на основе каучука с шумопоглощающими и герметизирующими свойствами. Используется для нижних наружных частей автомобиля. Готов к применению, наносится пистолетом BODY UBS под давлением 5-6 бар. Нанесение коротким соплом приводит к образованию тонкой структуры, длинным соплом — к грубой структуре. Материал остается постоянно эластичным, быстро сохнет, имеет хорошую адгезию и может окрашиваться методом «мокрый по мокрому» всеми типами эмалей.

Артикул	Цвет	Емкость
5100100090	белый	0.4 л
5100700090	серый	0.4 л
5100200090	черный	0.4 л
6509100001	белый	1 кг

Подходит для:
 – стали
 – заводского ЛКП
 – 2К-наполнителей
 – 1К-наполнителей

ЭКОНОМИЧНЫЙ

АРТИКУЛ АЭРОЗОЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ

BODY 955

**СВЕРХПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 2К**



Смешать 3 части
955 и 1 часть 955
отвердителя



Тщательно
встряхнуть
2-3 мин



Сушка
30 мин / 60 C



Полное высыхание
5-7 дней

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полиуретановый состав BODY 955 TOUGH LINER предназначен для создания сверхпрочного защитно-декоративного покрытия на любом металле, пластике, дереве, старых 2К лакокрасочных и OEM покрытиях, стеклопластике и других поверхностях. Обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям, воздействию растворителей, бензина, УФ-лучей и прочего. Представлен как в черной, так и в колеруемой версии.

Артикул	Цвет	Емкость
9550000030	бесцветный	0.2 л
9550200001	черный	0.6 л
9550100001	колеруемый	0.6 л

Подходит для:
 – стали
 – заводского ЛКП
 – 2К-наполнителей
 – 1К-наполнителей

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ



Для колеруемой
версии добавить
10% 1К / 2К
эмали



Наносить
выбранным
оборудованием
согласно TDS

BODY 955

ПРОТИВОСКОЛЬЗАЮЩАЯ ДОБАВКА



Для максимального эффекта наносить грубой структурой



Тщательно встряхнуть



Добавить 120 гр на комплект 800 мл TOUGH LINER 955, смешанный с отвердителем



Не использовать стандартный краскопульт

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Специальная добавка для придания эффекта «антискольжения» полиуретановому высокопрочному покрытию HB BODY 955. Используется на любых поверхностях где требуется исключить проскальзывание, в том числе и на мокрым покрытии (полы, ступени, палубы судов, аквазоны и пр.)

Применение: добавить 120 г на 1 комплект (800 мл) TOUGH LINER 955 смешанного с отвердителем. Наносить из UBS краскопульты с образованием грубой структуры покрытия. Не использовать стандартный краскопульт!

Артикул	Цвет	Емкость
9550000010	светло-фиолетовая	0.12 кг

i

АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

ОТВЕРДИТЕЛИ



BODY 725

ОТВЕРДИТЕЛЬ БЫСТРЫЙ



ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Быстрый отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов.

Температурный режим использования: +15–25°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7250000030	желто-оранжевый	0.2 л
7250000020	желто-оранжевый	0.25 л
7250000010	желто-оранжевый	0.33 л
7250000001	желто-оранжевый	1 л

i

БЫСТРЫЙ

BODY 989

ОТВЕРДИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫЙ



ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ ПРОДУКТОВ

Эпоксидный отвердитель для смешивания с грунтом НВ BODY 989 4:1 EPOXY Primer.

Температурный режим использования: +20–30°C

Артикул	Цвет	Емкость
7320300000	бесцветный	0.25 л

i

ЭПОКСИДНЫЙ

BODY 729

ОТВЕРДИТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ



ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Стандартный отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов, применяемых в шлифуемой версии и «мокрым по мокрому».

Температурный режим использования: +20–30°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7290000020	бесцветный	0.25 л
7290000000	бесцветный	0.5 л



“МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ”

BODY 625

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Быстрый отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов. Представлен в прозрачно-желтом цвете.

Температурный режим использования: +15–25°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6250000030	бесцветный	0.2 л
6250000001	бесцветный	0.625 л



БЫСТРЫЙ

BODY 635

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Быстрый отвердитель на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных акриловых грунтов. Представлен в прозрачно-желтом цвете.

Температурный режим использования: $t +15 - 25^{\circ}\text{C}$.

Артикул	Цвет	Емкость
6350000040	бесцветный	0.16 л
6350000000	бесцветный	0.5 л

i

БЫСТРЫЙ

BODY 955

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердитель для высокопрочного полиуретанового защитного покрытия HB BODY 955 TOUGH LINER.

Температурный режим использования: $+20-30^{\circ}\text{C}$.

Артикул	Цвет	Емкость
9550000030	бесцветный	0.2 л

i

СТАНДАРТНЫЙ

BODY 753

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Стандартный изоцианатный отвердитель для двухкомпонентных акриловых красок и лаков.

Температурный режим использования: +20–30°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7530000020	бесцветный	0.25 л
7530000000	бесцветный	0.5 л
7530000001	бесцветный	1 л
7530000003	бесцветный	2.5 л

i

СТАНДАРТНЫЙ

BODY 754

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Быстрый изоцианатный отвердитель для двухкомпонентных акриловых красок и лаков.

Температурный режим использования: +15–25°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7540000000	бесцветный	0.5 л
7540000003	бесцветный	2.5 л

i

БЫСТРЫЙ

BODY 734

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Стандартный изоцианатный отвердитель для двухкомпонентных акриловых UHS лаков.

Температурный режим использования: +20–30°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7340000000	бесцветный	0.5 л
7340000003	бесцветный	2.5 л

i

СТАНДАРТНЫЙ

BODY 735

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Быстрый изоцианатный отвердитель для двухкомпонентных акриловых UHS лаков.

Температурный режим использования: +15–25°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7350000000	бесцветный	0.5 л
7350000003	бесцветный	2.5 л

i

БЫСТРЫЙ

BODY 620

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Изоцианатный отвердитель для лаков HB BODY 697,698.

Температурный режим использования: +20–30°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6200000000	бесцветный	0.5 л
6200000003	бесцветный	2.5 л

i
СТАНДАРТНЫЙ

BODY 727

ОТВЕРДИТЕЛЬ СВЕРХБЫСТРЫЙ



ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОВ

Очень быстрый изоцианатный отвердитель для 2К акриловых красок и лаков (BODY 495, BODY 699, BODY 697).

Высокая химическая активность обеспечивает быстрое отверждение материалов, что особенно важно при работе в условиях низких температур (менее +10°C).

Температурный режим использования: +5–25°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7270000020	бесцветный	0.25 л

i
СВЕРХБЫСТРЫЙ

BODY 960

ОТВЕРДИТЕЛЬ



ОТВЕРДИТЕЛИ

Специальный отвердитель активатор для кислотного грунта HB BODY 960.

Температурный режим использования: +20–30°C.

Артикул	Цвет	Емкость
7310000001	бесцветный	1 л

i

АКТИВАТОР

BODY 705

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИЭФИРНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ОТВЕРДИТЕЛИ

Отвердитель к жидкой шпатлевке BODY 260 и к грунту 261. Добавляется в количестве 5% по объему.

Артикул	Цвет	Емкость
7050000003	бесцветный	50 мл

i


ДЛЯ ПОЛИЭФИРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РАЗБАВИТЕЛИ



BODY 740

РАЗБАВИТЕЛЬ НОРМАЛЬНЫЙ

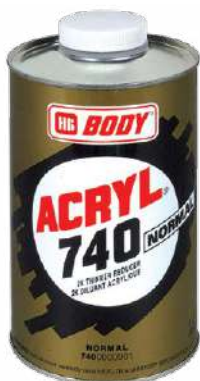

РАЗБАВИТЕЛИ

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. Не содержит переработанных разбавителей.

Температурный режим использования: +20–30°C.


Артикул	Цвет	Емкость
7400000000	бесцветный	0,5 л
7400000001	бесцветный	1 л
7400000005	бесцветный	5 л

i

НОРМАЛЬНЫЙ

BODY 741

РАЗБАВИТЕЛЬ МЕДЛЕННЫЙ

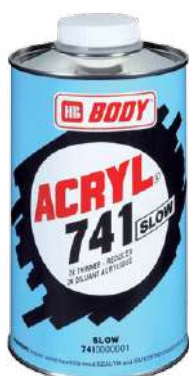

РАЗБАВИТЕЛИ

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. Не содержит переработанных разбавителей.

Температурный режим использования: +25–35°C.


Артикул	Цвет	Емкость
7410000000	бесцветный	0,5 л
7410000001	бесцветный	1 л

i

МЕДЛЕННЫЙ

BODY 742

РАЗБАВИТЕЛЬ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ

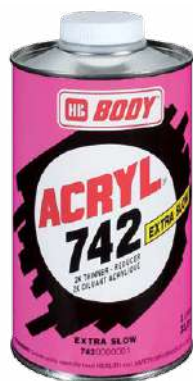

РАЗБАВИТЕЛИ

Специальный растворитель для разбавления полиуретановых смол, т. е. порозаполняющих акриловых грунтов и 2К акриловых красок. Отлично разбавляет и обеспечивает прекрасную поверхность, не увеличивая время сушки. Также может применяться для очистки инструмента, используемого после нанесения акриловых материалов. Не содержит переработанных разбавителей.

Температурный режим использования: +30°C и выше.


Артикул	Цвет	Емкость
7420000001	бесцветный	1 л



ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЙ

BODY 777

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

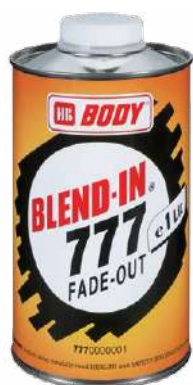

РАЗБАВИТЕЛИ

Специальный разбавитель, применяется при окраске методом плавного перехода.


Артикул	Цвет	Емкость
7770000001	бесцветный	1 л



ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

BODY 780

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИЭФИРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

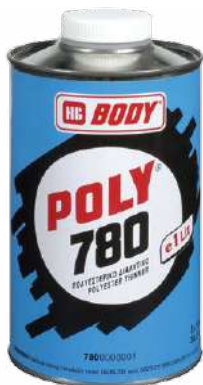

РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель, подходящий для полиэфирных наполнителей (например, для жидкой шпатлевки BODY 260). Также может применяться для очистки инструмента, используемого для нанесения полиэфирных материалов.

Артикул	Цвет	Емкость
7800000001	бесцветный	1 л

i для полиэфирных материалов

BODY 767

НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ



РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавитель BODY 767 ECO-THIN для алкидных, синтетических и нитроцеллюлозных материалов.

Артикул	Цвет	Емкость
7670000001	бесцветный	1 л

i НИТРОРАЗБАВИТЕЛЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

HB BODY

A person wearing a white protective suit and a clear face shield is using a spray gun to apply a substance to a white surface. The spray gun has a cylindrical container attached to it. In the background, there is a sign that reads "HB BODY". The entire image has a light blue tint.

BODY 770

УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА



ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Специальный обезжириватель для удаления любых загрязнений с поверхности перед окраской.

Артикул	Цвет	Емкость
7700000001	бесцветный	1 л
7700000005	бесцветный	5 л

i

СТАНДАРТНЫЙ

BODY 700

УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ



ОЧИСТИТЕЛЬ

Прозрачный материал, предназначенный для удаления красок, лаков и латексных материалов с любых металлических поверхностей. Подходит для очистки покрасочного инструмента, пистолетов, шпателей и тому подобного. Наносится пистолетом или шпателем. Активен в течение 30–60 минут и не влияет на поверхность металла, находящегося под краской.

Артикул	Цвет	Емкость
7000000000	бесцветный	0.5 л
7000000001	бесцветный	1 л

i

УДАЛИТЕЛЬ КРАСКИ

ДОБАВКИ



COLO

□ BODY

HE BODY

BODY 803

ЭЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ АКРИЛОВЫХ 2К ПРОДУКТОВ



ДОБАВКИ

Специальная добавка для придания эластичности 2К-продуктам: 2К-грунтам, 2К-краскам или 2К-лакам. Пластификатор крайне необходим для окраски эластичных частей автомобиля (бамперов, спойлеров).

Применение: после смешивания с отвердителем согласно инструкции 2К-продуктов, добавить BODY 803 FLEX AGENT в пропорции рассчитанной от основы (часть А мерной тары): 5% для 2К-грунта или 10–30% для 2К-лака.

Артикул	Цвет	Емкость
8030000001	бесцветный	1 л

i

ЭЛАСТИФИКАТОР

BODY 800

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА



ДОБАВКИ

Матирующая добавка Body 800 — специальная добавка для акриловых красок и лаков, состоящая из матовых субстанций (силикагель) и акриловых смол. Эти материалы в результате смешивания приобретают матовый блеск, становятся эластичными и пригодными как для нанесения на детали из искусственных материалов на легковых автомобилях, так и для любого лакокрасочного покрытия. Добавлять 20–50% от объема в зависимости от требуемого уровня матовости покрытия.

Артикул	Цвет	Емкость
8000000001	бесцветный	1 л

i

МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

BODY 715 TURBO AX

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ



ДОБАВКИ

Отличный акселератор, совместимый с 2K акриловой и полиуретановой системой, включая лаки LOW VOC. Уменьшает время сушки на 20–30%, позволяет выполнять работы в условиях пониженных (менее 15°C) температур.

Способ применения: добавить 4 колпачка на каждый литр готовой продукции.

Артикул	Цвет	Емкость
7150000000	бесцветный	0.5 л

i

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

BODY 804

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА



ДОБАВКИ

Специальная добавка, применяемая для предотвращения и противодействия образованию силиконовых кратеров. 10 мл FISH EYE KILL ER 804 (емкость приблизительно одной крышечки) добавляется на 500 мл готовой эмали или лака. После добавления BODY 804, смесь необходимо тщательно перемешать.

Наносить тонкими слоями на поверхность имеющую кратеры до их исчезновения.

Артикул	Цвет	Емкость
8040000020	бесцветный	0.25 л

i

УДАЛЯЕТ КРАТЕРЫ

BODY 802 SAND

МАТОВОЧНАЯ ПАСТА



ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Высокопроизводительная шлифовальная паста на водной основе, без содержания силикона и аммиака. Применяется для шлифования различных поверхностей перед окраской, особенно эффективна при обработке деталей со сложным рельефом. Наносится смоченной в воде поролоновой губкой или шлифовальным войлоком.

Одновременно со шлифованием, паста устраняет силиконовые и жировые загрязнения. Подходит для удаления разделительной смазки пресс-форм на новых пластиковых деталях и очищения изношенных поверхностей бамперов. Обеспечивает однородно отшлифованную поверхность, что гарантирует высокую адгезию лакокрасочных материалов и облегчает выполнение окраски методом плавного перехода. Возможно применение на любых хорошо отвержденных лакокрасочных покрытиях, пластиковых бамперах и других частях а/м.

Артикул	Цвет	Объем
8020300010	желтый	0.3 кг

i

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



BODY MSK

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА



ДЛЯ МАСКИРОВКИ

Универсальная маскировочная лента Body MSK на основе специальной пропитанной водонепроницаемой гофрированной бумаги. Устойчива к внешним реагентам, в том числе к органическим растворителям. Клейкая основа устойчива к высоким температурам и легко удаляется после использования, не оставляя следов. Маскировочная лента рекомендована для применения в окрасочных камерах и вне окрасочных камер, при окраске с помощью окрасочного пистолета и с помощью кисти.

Артикул	Цвет	Размер
0200300011	коричневый	18 мм x 45 м
0200300012	коричневый	24 мм x 45 м
0200300009	коричневый	36 мм x 45 м
0200300010	коричневый	48 мм x 45 м
0200300001	светло-жёлтый	19 мм x 50 м
0200300002	светло-жёлтый	25 мм x 50 м
0200300004	светло-жёлтый	38 мм x 50 м
0200300003	светло-жёлтый	50 мм x 50 м



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

BODY УПЛОТНИТЕЛЬ

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ УПЛОТНИТЕЛЬ



ДЛЯ МАСКИРОВКИ

Специальная эластичная поролоновая лента круглого сечения с нанесенным клеевым слоем для маскирования проемов и зазоров кузова автомобиля перед окраской. Одновременно выполняет две функции: предотвращает попадание лакокрасочных материалов на внутренние поверхности автомобиля и обеспечивает образование плавной границы перехода между новым и старым лакокрасочным покрытием.

Артикул	Цвет	Размер
0200300050		13 мм x 55 м



ДЛЯ ПРОЕМОВ



BODY ЛЕНТА

МАСКИРОВОЧНО-ПРИДЕРЖИВАЮЩАЯ



ДЛЯ МАСКИРОВКИ

Подъемно-маскировочная лента, состоящая из клейкой основы и продольной пластиковой части, применяется для маскировки и одновременного подъема резиновых уплотнителей стекол на кузове автомобиля, что позволяет без особых проблем нанести лакокрасочные материалы на поверхность, находящуюся под уплотнителем, одновременно маскируя его.

Артикул	Цвет	Размер
0200300060		9 мм x 10 м
0200300065		14 мм x 10 м



ПОДЪЕМНО-МАСКИРОВОЧНАЯ

BODY NON-WOVEN PADS

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ВОЙЛОК



ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Превосходный нетканый материал в листах для шлифования металлических или окрашенных поверхностей перед нанесением различных покрытий. Благодаря гибкости основы шлифовальный войлок удобно использовать для обработки труднодоступных участков и деталей сложной формы. Может применяться как при проведении кузовного ремонта, так и при работе с деревом, камнем и т.д. В каждом картонном ящике 6 пакетов по 20 листов.

Артикул	Цвет	Размер
0200609001	красный	152 мм x 229 мм x 10 мм
0200609002	серый	152 мм x 229 мм x 10 мм



НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ

BODY VELCRO DISKS

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ 150ММ
15 ОТВ.



ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Высокоэффективные шлифовальные круги со специальным абразивом из оксида алюминия с текстильной липучкой. Обладают долговечностью, устойчивостью к забиванию и гарантируют прекрасный результат шлифовки.

Артикул	Размер	Зерно
0200601030	Ø150 мм	P40
0200601031	Ø150 мм	P60
0200601032	Ø150 мм	P80
0200601033	Ø150 мм	P100
0200601034	Ø150 мм	P120
0200601035	Ø150 мм	P150
0200601036	Ø150 мм	P180
0200601037	Ø150 мм	P220
0200601038	Ø150 мм	P240
0200601039	Ø150 мм	P320
0200601040	Ø150 мм	P400
0200601041	Ø150 мм	P500

i

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ КРУГ

BODY SANDING SHEETS

ВОДОСТОЙКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
БУМАГА



ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

HB WPF — отличная влагостойкая шлифовальная бумага для мокрого шлифования различных материалов. Основа состоит из эластичной бумаги с латексной пропиткой. Абразивное зерно соединяется с бумагой специальной связывающей смолой, что обеспечивает высокую влагостойкость.

Артикул	Размер	Зерно
0200602041	23x28 см	P80
0200602042	23x28 см	P120
0200602043	23x28 см	P150
0200602044	23x28 см	P180
0200602045	23x28 см	P220
0200602046	23x28 см	P240
0200602047	23x28 см	P280
0200602048	23x28 см	P320
0200602049	23x28 см	P360
0200602051	23x28 см	P400
0200602052	23x28 см	P500
0200602053	23x28 см	P600
0200602054	23x28 см	P800
0200602055	23x28 см	P1000
0200602056	23x28 см	P1200
0200602057	23x28 см	P1500
0200602058	23x28 см	P2000

i

ВОДОСТОЙКАЯ



BODY ЛЕНТА

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА BODY PRO



ДЛЯ МАСКИРОВКИ

Самоклеящаяся маскировочная лента на основе специально пропитанной, влагостойкой и низко крепированной бумаги. Устойчива к внешним реагентам, в том числе к разбавителям эмалей. Выдерживает высокую температуру до +80°C. Легко удаляется после использования, не оставляя липких следов.

Артикул	Цвет	Размер
0210300001	светло-желтый	19 мм x 50 м
0210300002	светло-желтый	25 мм x 50 м
0210300003	светло-желтый	38 мм x 50 м
0210300004	светло-желтый	50 мм x 50 м

i

МАСКИРОВОЧНАЯ

BODY MOUNT TAPE

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ



ПРОЧЕЕ

Высококачественный двухсторонний монтажный скотч, специально предназначенный для монтажа молдингов, накладок, эмблем, надписей, и т.д., применяемых в автомобильной промышленности.

Артикул	Цвет	Размер
0200300041	зеленый	5 мм x 5 м x 4
0200300028	зеленый	10 мм x 5 м x 4
0200300029	зеленый	12 мм x 5 м x 4
0200300030	зеленый	15 мм x 5 м x 4
0200300031	зеленый	19 мм x 5 м x 4
0200300042	зеленый	5 мм x 10 м x 4
0200300015	зеленый	10 мм x 10 м x 4
0200300016	зеленый	12 мм x 10 м x 4
0200300017	зеленый	15 мм x 10 м x 4
0200300018	зеленый	19 мм x 10 м x 4

i

ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ

BODY MEASURING STICKS

МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА



ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСКИ

Мерная линейка для определения соотношения компонентов смеси.

Артикул	Размер	Объем
0900000001	2:1-4:1	шт
0900000005	3:1-5:1	шт

i

МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

BODY OPEN MIX

ЛОПАТКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСКИ

Инструмент позволяет открывать банки с материалами и легко перемешивать жидкую продукцию.

Артикул	Цвет	Объем
0210400001		шт

i

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ



BODY UBS-950

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРОВ



ПРОЧЕЕ

Специальный краскопульт с регулируемым соплом. Предназначен для нанесения антигравия и других антикоррозийных продуктов. Присоединяется непосредственно к банке, легко очищается.

Артикул	Цвет	Объем
0200000040		шт



ДЛЯ АНТИКОРОВ



АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ

BODY BUMPER PAINT

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~20-30 микрон



Между слоями
5-10 мин
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

КРАСКИ

Быстросохнущая акриловая эмаль для всех пластиковых частей автомобиля (кроме PE), таких как бамперы, спойлеры и т. д. Обладает полуматовым блеском и структурной поверхностью, что позволяет максимально точно воссоздать внешний вид пластика. Благодаря очень быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5130201000	светло-серый	0,4 л
5130202000	серый	0,4 л
5130203000	темно-серый	0,4 л
5130200000	черный	0,4 л

Подходит для:

– пластиковых деталей
(бампера, декоративные
пластиковые части кузова)



ДЛЯ ПЛАСТИКА

BODY TEXTURE PAINT

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА, ТЕКСТУРНАЯ



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~20-30 микрон



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное
высыхание
24 часа

КРАСКИ

Однокомпонентная акриловая структурная краска для ремонта и обновления наружных пластиковых частей автомобиля. Применяется для нанесения на бамперы, молдинги и другие пластмассовые поверхности. Обладает полуматовым блеском и структурной поверхностью, что позволяет максимально точно воссоздать внешний вид пластика.

Артикул	Цвет	Емкость
5130703000	серый	0,4 л
5130200010	черный	0,4 л

Подходит для:

- пластиковых деталей
(бампера, декоративные
пластиковые части кузова)



СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

BODY SPECIAL

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Краски для дисков ALU 310, ALU 311, GOLD 410, NIKEL EFFECT — качественные материалы, относящиеся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря быстрому высыханию и простоте нанесения являются оптимальными материалами для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5050000000	серебристый (мелкий)	0.4 л
5050100000	серебристый (крупный)	0.4 л
5050800001	серебристый	0.4 л
5050200000	золотой	0.4 л

Подходит для:

- загрунтованной стали
- дерева

i

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

BODY HEAT SUPER

АКРИЛОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА 600°C



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Высокотемпературные краски BODY — качественные материалы на основе силиконовых смол, относящиеся к аэрозольным продуктам. Благодаря простоте нанесения и максимально быстрому высыханию под воздействием высокой температуры являются оптимальными материалами для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5120800000	серебристый	0.4 л
5120900000	коричневый	0.4 л
5120200000	черный	0.4 л

Подходит для:

- металла, нагрев до 600°C

i

ТЕРМОСТОЙКАЯ



BODY SPECIAL

АКРИЛОВАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ КРАСКА



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Флуоресцентные краски BODY 312, 313, 314, 316, 317 — качественные материалы, относящиеся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения являются оптимальными материалами для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5050900000	желтый	0.4 л
5050000001	зеленый	0.4 л
5050100001	оранжевый	0.4 л
5050300001	красный	0.4 л
5050400001	малиновый	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева



ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

BODY IRIDA

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
5-10 мин
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Краски IRIDA SPRAY RAL — качественные материалы, относящиеся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимальному быстрому высыханию и простоте нанесения являются оптимальными материалами для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5010090100	белый-глянцевый	0.4 л
5010090050	черный-глянцевый	0.4 л
5010090000	черный-матовый	0.4 л
5010090060	серебристый	0.4 л

Подходит для:

- загрунтованной стали
- дерева



БЫСТРОСОХНУЩАЯ

BODY UNIVERSAL PAINT

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Между слоями
5-10 мин
с расстояния
20-30 см



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Краски SPRAY UNIVERSAL COLORED GLOSS — качественный материал, относящийся к аэрозольным акриловым продуктам. Благодаря максимально быстрому высыханию и простоте нанесения является оптимальным материалом для самостоятельного применения.

Артикул	Цвет	Емкость
5000100000	белый	0.4 л
5000100010	белый матовый	0.4 л
5000200010	черный	0.4 л
5010000000	черный матовый	0.4 л
5000200000	черный полуматовый	0.4 л

Подходит для:

- стали
- дерева



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

BODY BRAKE CALIPER PAINT

АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СУППОРТОВ 300°C



Тщательно встряхнуть



2-3 слоя
~ 20-30 микрон



Воздушная сушка
30-60 мин / 23°C



Полное высыхание
24 часа

КРАСКИ

Краска для тормозных суппортов выдерживает нагревание до +300°C. Придает суппортам высококачественный стильный внешний вид. Не трескается со временем, не теряет цвет и препятствует возникновению коррозии в процессе эксплуатации. Создает глянцевое износостойкое покрытие. Устойчива к кислотам и тормозной жидкости. Благодаря аэрозольной форме краска легко наносится и быстро сохнет. Достаточно нанести 1-3 слоя, чтобы обеспечить надежную защиту для суппортов и тормозных барабанов.

Артикул	Цвет	Емкость
5120400020	красный	0.4 л

Подходит для:

- металла, нагрев до 300°C



ТЕРМОСТОЙКАЯ

КРАСКИ



BODY SPECIAL PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ 310

4:1
740 / 741Рабочая вязкость
20–25 сек. / 20°CВоздушная сушка
1ч. / 23°C,
10 мин / 60°CИК-сушка
3–5 мин1,5–1,8 мм, 2–3 бар,
нанести в 2 слоя,
толщина 35–40 мкм

КРАСКИ

Однокомпонентная акриловая краска для дисков. Легко наносится, быстро сохнет. Обладает устойчивостью к внешним механическим и атмосферным воздействиям.

Артикул	Цвет	Емкость
4130700001	серебряная	1 л

Внимание: краска для дисков BODY 310 является финишным покрытием и не подлежит покрытию лаком!

Подходит для:

– подготовленных к окраске, загрунтованных металлических деталей автомобиля

i

ДЛЯ ДИСКОВ

BODY 517

МАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

4:1
740 / 741Рабочая вязкость
20–25 сек. / 20°CВоздушная сушка
1ч. / 23°C,
10 мин / 60°CИК-сушка
3–5 мин1,5–1,8 мм,
2–3 бар

КРАСКИ

Однокомпонентная черная матовая акриловая краска. Легко наносится, быстро сохнет. Обладает устойчивостью к внешним механическим и атмосферным воздействиям.

Артикул	Цвет	Емкость
5170200001	черная матовая	1 л

Внимание: матовая черная краска BODY 517 является финишным покрытием и не подлежит покрытию лаком!

Подходит для:

– подготовленных к окраске, загрунтованных металлических деталей автомобиля

i

МАТОВАЯ

BODY BUMPER PAINT

ТЕКСТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА



4:1
740 / 741



20–25%
разбавителя
740 / 741



Воздушная сушка
1ч. / 23°C,
10 мин / 60°C



ИК-сушка
3–5 мин



1,5–1,8 мм,
3–4 бар

КРАСКИ

Однокомпонентная, текстурная краска для пластиковых деталей. Предназначена для восстановления структурного покрытия пластиковых бамперов и других частей автомобиля. Легко наносится, быстро сохнет. Благодаря своей эластичности, обладает высокой механической устойчивостью.

Артикул	Цвет	Емкость
4120200001	черный	1 л

Внимание: текстурная краска BODY для бампера является финишным покрытием и не подлежит покрытию лаком!

Подходит для:
– отшлифованных
пластиковых частей
автомобиля (кроме PE)

i

СТРУКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ

МИКС-СИСТЕМА



BODY METALLIC PAINT BASE COAT



МИКС-СИСТЕМА

Базовые эмали микс-системы, состоящие из высококачественных акриловых смол и пигментов, предназначены для приготовления как однокомпонентных базовых эмалей, так и эмалей с эффектами металлик, перламутр и ксираллик.

Разбавление: 50–70% разбавителя для акриловых продуктов BODY 740 (нормальный) или BODY 741 (медленный).

Артикул	Цвет	Размер
471...	различный	1 л
471...	различный	3.75 л
471...	различный	0.15 л
471...	различный	0.5 л

i

БАЗОВАЯ 1К ЭМАЛЬ

BODY 2K ACRYLIC PAINT 2K COAT



МИКС-СИСТЕМА

Двухкомпонентная, быстросохнущая, устойчивая к царапинам эмаль на основе акриловых смол, обладающая высоким и стойким блеском, устойчивостью к экстремальным погодным условиям, а также к химическим и механическим воздействиям.

Широкий спектр цветовых оттенков позволяет охватить цветовую гамму почти всех автопроизводителей.

Смешивается с изоцианатными отвердителями для финишных покрытий H752 (медленный), H753 (нормальный) и H754 (быстрый) в соотношении 2:1.

Артикул	Цвет	Размер
443...	различный	1 л
443...	различный	3.75 л

i

АКРИЛОВАЯ 2К ЭМАЛЬ

BODY SARTORIUS PMA EVO

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ



МИКС-СИСТЕМА

- Высококонтрастный цветной сенсорный дисплей с широким углом обзора.
- Стойкий к растворителям стеклянный дисплей, чаша из нержавеющей стали.
- Электропитание и передача данных в компьютерную программу по кабелю USB.
- Масштабируемый индикатор дозирования в виде горизонтальной полоски для облегчения дозирования материалов.
- Функция блокировки несанкционированного использования.
- Защита от кражи (точка фиксации в задней части весов).
- Высокая скорость взвешивания, устойчивость к повышенному уровню вибраций.
- Режим калибровки и самодиагностика при включении.

Артикул	Цвет	Объем
200400039		



ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

BODY SINOTINT

КРЫШКА ДОЗАТОР



МИКС-СИСТЕМА

Надёжное уплотнение, фиксация банки при перемешивании Cans-Fixed.

Артикул	Цвет	Объем
0200100005		1 л
0200100006		3.75 л



ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

BODY X-RITE

СПЕКТРОФОТОМЕТР ПРОГРАММА SPECTRO SOLUTIONS



МИКС-СИСТЕМА

Прибор для измерения цвета лакокрасочного покрытия. Спектрофотометр нового поколения X-rite помогает быстро найти нужный образец в колорбоксе и его формулу.

Вторым этапом поиска наилучшей формулы за минимальное время является корректировка программой Spectro Solutions.

Программа поиска и коррекции формул обладает широкими возможностями, так, она способна корректировать не одну, а любую выбранную пользователем формулу из списка найденных по спектрофотометру цветов. В программе наглядно отображён прогноз колеровки: визуальное сравнение образцов исходной и откорректированной формул, коэффициент их совпадения, а также графики кривых отражения, что помогает выбрать наиболее близкую формулу заранее, перед её нанесением.

Для обеспечения совпадения размера металликов или перламутров в составе найденных формул применяется фильтр поиска по нужному виду эффектных частиц.

Артикул	Цвет	Объем
0900800000		



СПЕКТРОФОТОМЕТР

BODY ВЕЕР

КОМПОНЕНТОВ

КОМПЛЕКТ ЦВЕТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



МИКС-СИСТЕМА

Веер содержит образцы базовых компонентов Base coat: цветные компоненты, металлики, перламутры и ксираллики.

Компоненты, которые рекомендованы производителем для коррекции эффектных красок, показаны и в чистом виде и в смесях с металликом 745 А и в смеси с белым компонентом, в пропорциях 50:50 и 10:90.

Компоненты, рекомендованные для корректировки солидных красок, показаны и в чистом виде и в смесях с белым, также в двух вариантах: 50:50, 10:90.

Артикул	Цвет	Объем
0210400001		



ВЕЕР КОМПОНЕНТОВ



Body PU944
Hybrid POLYURETHANE adhesive sealant
V.O.C. FREE
300 ml

ГЕРМЕТИКИ



BODY 999

ГЕРМЕТИК



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка 2-3ч. / 23°C

ГЕРМЕТИКИ

Герметик на основе каучука, идеален для герметизации корпуса автомобиля. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает в зависимости от толщины слоя, остается эластичным и безусадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

Артикул	Цвет	Размер
9990300010	светло-бежевый	0.12 кг
9990300000	светло-бежевый	0.3 л
9990300001	светло-бежевый	1 кг

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП



ЭЛАСТИЧНЫЙ

BODY 115 AUTOSEAL

ГЕРМЕТИК СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЙ



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка 2ч. / 23°C

ГЕРМЕТИКИ

Герметик на основе рафинированного каучука, разработанный специально для герметизации металлических поверхностей и соединений. Также подходит для внутренних частей автомобиля, которые не подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом. Быстро высыхает в зависимости от толщины слоя, остается эластичным и безусадочным. После высыхания можно окрашивать всеми типами эмалей.

Артикул	Цвет	Размер
1150700000	серый	0.3 л
1150700001	серый	1 кг

Подходит для:

- стали
- заводского ЛКП



СВЕРХЭЛАСТИЧНЫЙ

BODY 110 SEAL

ГЕРМЕТИК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка: 3-8ч. / 23°

ГЕРМЕТИКИ

Высококачественный герметик на водной основе для соединения и герметизации внутренних и внешних частей автомобильного кузова. Быстро высыхает, не теряет формы и всегда остается эластичным. После высыхания можно окрашивать любыми типами эмалей. Применяется на наружных частях автомобиля, которые подвергаются прямому воздействию ультрафиолетового излучения. Также подходит для дерева и лодок.

Артикул	Цвет	Размер
1100700000	серый	0.3 л
1100700001	серый	1 кг

Подходит для:

- деревянных поверхностей
- стекловол. и пласт. пов-тей
- стали, алюминия

- оцинкованной стали
- заводского ЛКП
- 2К-наполнителей
- грунтов



УСТОЙЧИВ К УФ ИЗЛУЧЕНИЮ

BODY 940

ГЕРМЕТИК НЕВЫСЫХАЮЩИЙ ДЛЯ НЕВКЛЕЕННЫХ СТЕКОЛ



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка 2-3 ч. / 23°C

ГЕРМЕТИКИ

Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и стыков металла с цементными поверхностями. Никогда не высыхает и не может быть окрашен. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом.

Артикул	Цвет	Размер
9400200000	черный	0.3 кг

Подходит для:

- стекловолоконных и пластиковых поверхностей

- стали
- бетона
- заводского ЛКП



НЕВЫСЫХАЮЩИЙ



BODY 920

ГЕРМЕТИК РЕЗИНА-МЕТАЛЛ



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка 2-3 ч. / 23°C

ГЕРМЕТИКИ

Черный герметик, идеально подходящий для соединения резины с металлом. Помимо этого подходит для герметизации стекол, мест соединения стекол фар, для приклеивания ковриков и выполнения других работ.

Артикул	Цвет	Размер
9200200000	черный	0.1 кг

Подходит для:

- стали
- стекла

- заводского ЛКП

- пластика



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

BODY 120 SILICON

ГЕРМЕТИК



Нанесение кистью или из картриджа



Всегда закрывать после использования



Воздушная сушка 2-3 ч. / 23°C

ГЕРМЕТИКИ

Отличный материал для соединения, порозаполнения и герметизации бетона, металла, керамики, стекла и пластика. Обладает отличной адгезией, постоянной эластичностью и устойчивостью к погодным условиям. Наносится на чистую обезжиренную и сухую поверхность.

Артикул	Цвет	Размер
1200000000	бесцветный	0.1 л
1200000001	бесцветный	0.28 л

Подходит для:

- стали
- стекла
- керамики

- заводского ЛКП


- пластика

- бетона

- дерева



СИЛИКОНОВЫЙ

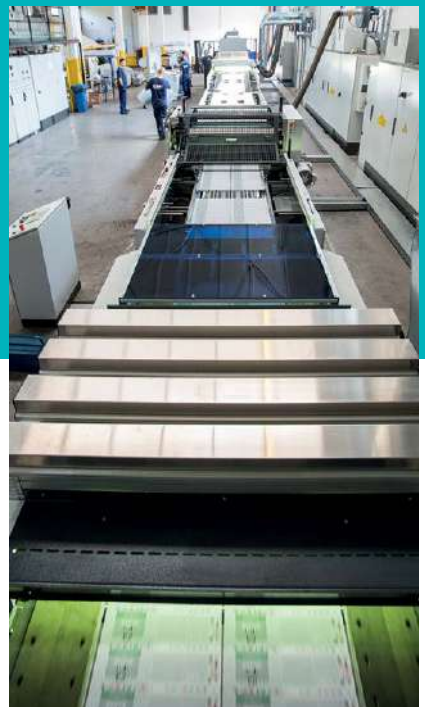

Auto Refinishing Products



Auto Refinishing Products



A P E X



/ HBBODYRUS



/ WWW.HBBODY.COM



/ HBBODYRUS



/ HB.BODY

